

EXPAIR

L'EXtraction Par AIR

FLEXIBLE ANTI-ECRASEMENT Pour gaz d'échappement Type G-EX1

Le flexible standard le plus utilisé pour l'aspiration des gaz d'échappement dans toutes ces applications usuelles.

Caractéristiques :

Résistant aux composés chimique, et à l'huile, lisse à l'intérieur et plis à l'extérieur pour un écoulement facile de l'air. Flexible léger et spire anti-écrasement (profil à mémoire de forme).




Type G-EX1 en fibre de polyester, renforcé par une spire de nylon anti-écrasement, (même après avoir été aplati il reprend sa forme initiale).

Type	N° article	Diamètre intérieur (mm)	Poids (kg/m)	Résistance à la température (C°)	Pression de fonctionnement (hPa)	Rayon de courbure
G-EX1-80	428P59	80	0.62	De -20° A + 150° En pointe + 200°	230	116
G-EX1-100	428P60	100	0.80		180	122
G-EX1-125	428P61	125	0.96		120	152
G-EX1-150	428P62	150	1.16		50	182
G-EX1-200	428P63	200	1.52		20	244

Conditionné en 5 et 10 mètres.

DEBITS SUIVANT MODELE :

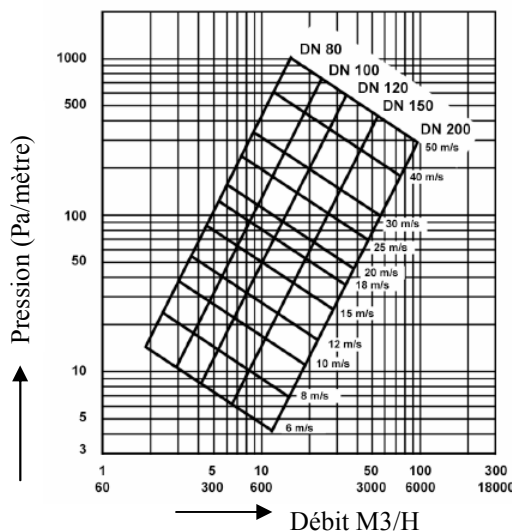

11D, route de Marcilly Z.A. du logis vert 77165 SAINT-SOUPPLETS

Tél : + 33 (0)1 60 01 05 07 - Fax : + 33 (0)1 60 01 03 25

SARL au capital de 7648 € - 429 460 751 RCS MEAUX - Code APE-NAF 7112 B - Siret 429 460 751 00010