

...PORTA-DAVIT® 500

Potences légères à assemblage manuel avec CMU jusqu'à 500kg pour un poids assemblé à partir de 24kg



Maintenant certifié ATEX



Présentation de la gamme ...PORTA-DAVIT®

www.reidlifting.fr

REID
LIFTING
LEVAGE MOBILE

PORTA-DAVIT[®] 500



CMU
jusqu'à
500kg



1
opérateur



Poids
assemblé
à partir de
24kg



EN795
Classe B

Potences légères à assemblage manuel avec CMU
jusqu'à 500kg pour un poids assemblé à partir de 24kg

Avec une Capacité Maximale Utile jusqu'à 500kg et fabriquée en alliage aluminium, le modèle standard de la gamme de potences PORTA-DAVIT pèse seulement 24kg assemblé pour 1200mm de portée. Le principe : une potence mobile pour plusieurs postes de levage.
Livrée dans un sac résistant, la potence PORTA-DAVIT se transporte facilement sur tout site par une seule personne.

PORTA-DAVIT: une solution économique et sûre.

- Une seule potence pour plusieurs points de levage.
- Faible coût de maintenance - sac résistant, la potence est stockée à l'abri.
- Sécurité d'utilisation - légèreté.
- Recyclable, une conception soucieuse de l'environnement.
- Moins d'équipements visibles in situ, un plus pour l'intégration paysagère.

Plusieurs versions disponibles: avec treuil (500W), avec portée de 1500mm(350EX), pour la sécurité des personnes(120MRW+FA et 120FAIW), pour l'utilisation avec les embases mobiles PORTA-BASE (500R).

Etude de modèles sur mesure à la demande.



Maintenant
certifié ATEX

Caractéristiques techniques

- Légère et portable: 24kg assemblée (modèle standard PD500).
- Assemblage des 2 éléments sans outils (PD500).
- CMU de 500kg pour les marchandises.
- CMU de 150kg pour la protection contre les chutes, conformité à la norme EN795 Classe B.
- CMU de 250kg pour l'assujettissement.
- 3 positions de réglage de la portée : 800, 1000 et 1200mm (modèle standard avec sangle de levage)
- Support de fût intérieur assurant une rotation à 360°
- Fût universel pour être utilisée avec toute notre gamme d'embases fixes et mobiles.
- Portée réduite en cas d'utilisation avec les embases mobiles PORTA-BASE: 1000mm maxi.
- Livrée dans un sac résistant pour stockage et transport.
- Résistant à la corrosion, alliage aluminium et finition peinture epoxy pour peu de maintenance.
- Conformité aux normes de la manutention manuelle, sans aide mécanique.
- Certifiée CE.
- Certifié ATEX : Tous les modèles conviennent pour une utilisation en atmosphères explosives ATEX Zone 2. La compatibilité ATEX Zone I est disponible en option

ASSEMBLAGE (PD500)



PORTA-DAVIT- Sécurité des personnes

Modèles de potence PORTA-DAVIT disponibles pour le levage de personnel:

1. Equipé d'un stop-chute avec (ou sans) manivelle de récupération lorsque l'opérateur peut descendre par ses propres moyens (Réf. 120FA & 120FAIW)
2. Avec treuil permettant la descente et la montée de personnel, couplé à un stop-chute, lorsque l'opérateur n'a pas la possibilité de descendre par ses propres moyens (Réf. 120MRWFA)

En utilisant les embases Reid, le système PORTA-DAVIT est approuvé EN795 Classe B.

Le stop chute est conforme à EN360.


Les potences dédiées à la sécurité de la personne permettent également une utilisation pour le levage de marchandises; elles font l'objet d'un double marquage sur la plaque de charge (CMU120kg / CMU500kg).

Attention, il s'agit bien de 2 opérations distinctes, la potence PORTA-DAVIT ne doit pas être utilisée simultanément pour ces deux applications

EC Type Examination Certificate E006/00002 issued by Lloyd's Register.
 International Patent Application Numbers: PCT/EP2008/065675, PCT/GB2009/000467

PORTA-DAVIT- Embases et extensions

Les potences de la gamme PORTA-DAVIT 500 sont compatibles avec les embases 65, les extensions et le système PORTA-BASE.

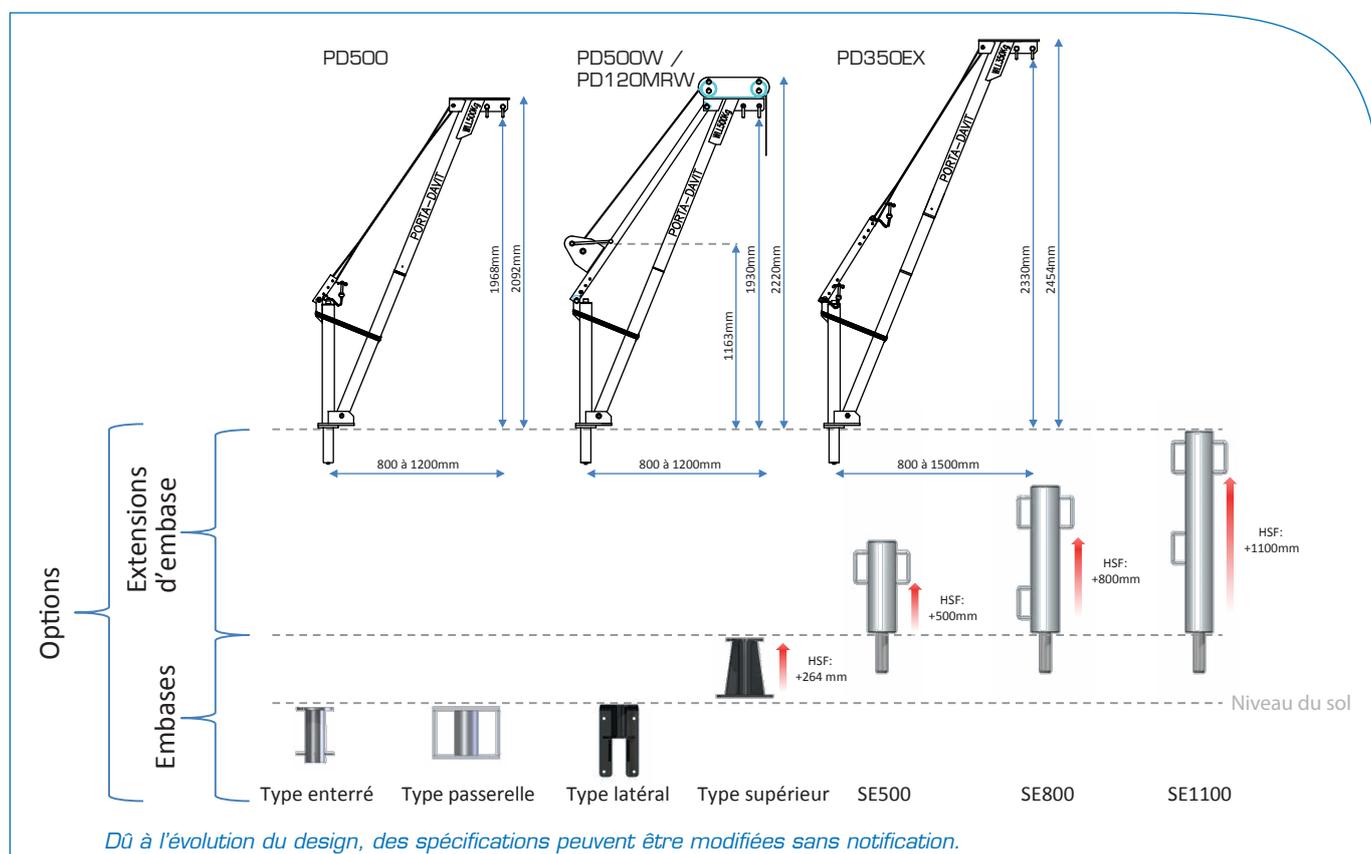

Dans le cas où vos besoins nécessitent de réhausser une potence à treuil, nous vous invitons à consulter notre gamme de potences T-DAVIT.

CONSIGNE IMPORTANTE : Les potences et les embases Reid Lifting forment un système complet.

REID Lifting se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation de nos potences avec des embases de fabrication autre que Reid Lifting.

ASSEMBLAGE (PD120FAIW)





PORTA-GANTRY



PORTA-GANTRY RAPIDE



PORTA-DAVIT



T-DAVIT



PORTA-QUAD

FRANCE & BELGIQUE

REID Lifting France
P.A. de Kerboulard
13, rue Gutenberg
56250 Saint-Nolff
FRANCE
Tel: +33 (0)297 53 32 99
Fax: +33 (0)297 53 04 86
contact@reidlifting.fr
www.reidlifting.fr

UK

REID Lifting Limited
Unit 1 Wyeview
Newhouse Farm Industrial Estate
Chepstow, Monmouthshire,
NP16 6UD, UK
Tel: +44 (0)1291 620 796
Fax: +44 (0)1291 626 490
enquiries@reidlifting.com
www.reidlifting.com

SUEDE

JJ Gruppen
KAMAB Lyftsystém AB
Box 74, Rallarvägen 15
184 21 Åkersberga, Sweden
Tel: +46 (0)8540 69180
Fax: +46 (0)8540 60566
kamab@jjgruppen.se
www.kamab.nu

USA & CANADA

Thern, Inc.
5712 Industrial Park Road
PO Box 347, Winona,
MN 55987, USA
Tel: +1 507 454 2996
Fax: +1 507 454 5282
info@thern.com
www.thern.com

AUSTRALIE

Vector Lifting
43 Spencer Street
Jandakot
WA 6164, Australia
Tel: +61 (0)8 9417 9128
Fax: +61 (0)8 9417 4105
info@vectorlifting.com.au
www.vectorlifting.com.au

Contactez-nous

Par téléphone:
+33 (0)2 97 53 32 99

Par Email:
contact@reidlifting.fr

Notre site:

www.reidlifting.fr

