


THE NEW WAVE

D30WL solution de dosage Haut Débit


-  Potabilisation, traitement et désinfection de l'eau à haut débit
-  Fonctionne sans électricité
-  Permet un dosage totalement proportionnel
-  Utilisable avec des Th élevés
-  Maintenance sans outils



HIGH FLOW

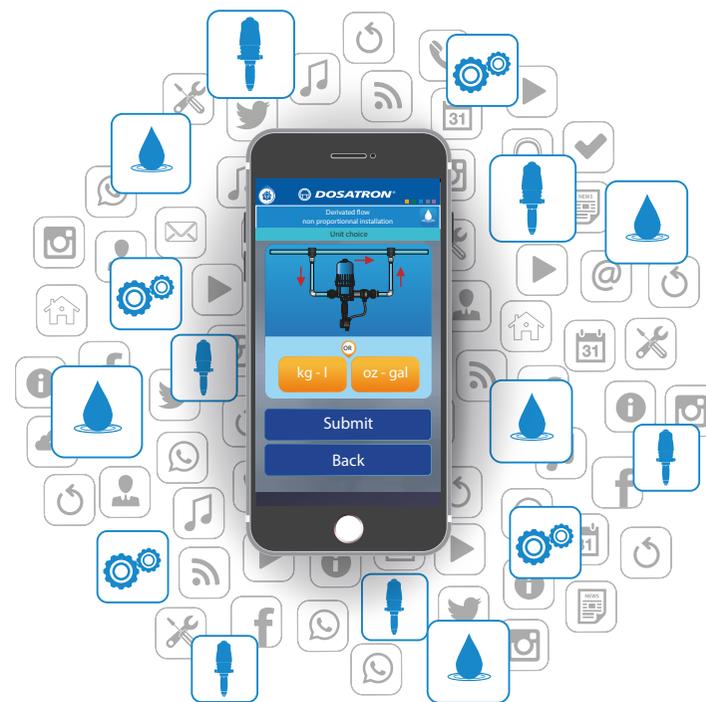

 Découvrez notre application **DOSATRON**
Nouvel outil pour le calcul de la solution mère

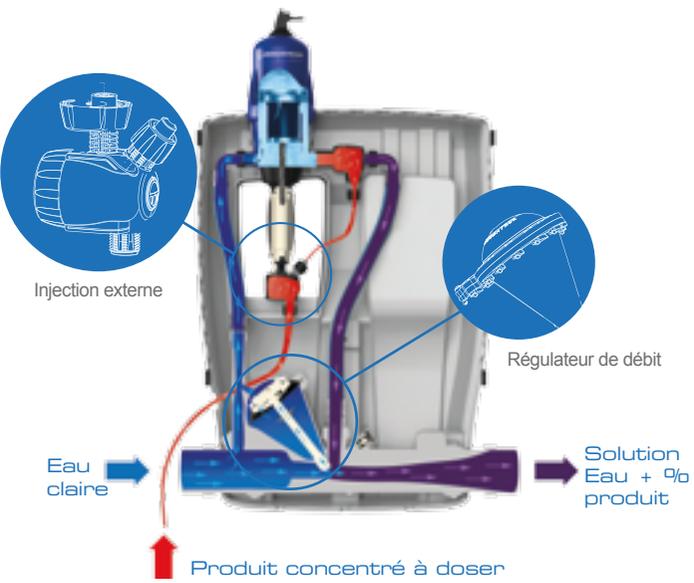

-  Le débit d'eau moteur passe intégralement dans le régulateur de débit qui assure grâce à sa conception intelligente une division un pour dix.
-  Le doseur proportionnel D3 effectue le dosage de la chimie dans les proportions attendues après avoir réglé le pourcentage souhaité.
-  L'injection externe (en option) assure une protection efficace contre la calcification de la partie moteur.
-  Le régulateur de débit 1/10 breveté ne nécessite pas de maintenance et dispose d'un réglage stabilisé automatique et intelligent de la division de débit.



WATER TREATMENT - Potabilisation / Désinfection

- + Conçu pour les applications de potabilisation, traitement et désinfection de l'eau à haut débit**
Pour des réseaux jusqu'à 30 m³/h
Débits d'injection de 0,24 à 60 l/h
Matériaux et options en fonction des additifs utilisés
- + Fonctionne sans électricité**
- + Permet un dosage totalement proportionnel, quelles que soient les variations de débit et de pression.**
La technologie de division de débit intelligente assure une régulation précise de la chloration sur des plages de débit de 8 à 30 m³/heure.
- + Utilisable avec des Th Elevés**
Combiné à son injection externe (IE), le D30WL permet le dosage d'hypochlorite de sodium en minimisant la calcification des équipements.
- + Maintenance sans outils**
Conception moteur simplifiée



Captage de montagne



Château d'eau



Pompage de surface en rivière ou lac



Puit avec pompe de forage



Désinfection canalisations



	D30WL30000N	D30WL30000NIE	D30WL5000N
Débit moteur:	8 m ³ /h - 30 m ³ /h	8 m ³ /h - 30 m ³ /h	8 m ³ /h - 30 m ³ /h
Débit d'injection:	0,24 l/h - 9 l/h	0,24 l/h - 9 l/h	1,6 l/h - 60 l/h
Pression de fonctionnement:	0,5 - 8 bar	0,5 - 6 bar	0,5 - 8 bar
Raccordement:	Bride DN 80 Filetage BSP	Bride DN 80 Filetage BSP	Bride DN 80 Filetage BSP



THE NEW WAVE

D30WL

solution de dosage Haut Débit

HIGH FLOW



La gamme de doseurs D30WL a obtenu l'ACS (Attestation de conformité sanitaire) obligatoire pour tout équipement en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.

