

Saniflush



Voir p. 13

AVANTAGES PRODUIT

- Installation facile
- Accès facile au broyeur à l'intérieur par coulissement du bloc céramique
- Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès direct au panier sans démonter l'appareil
- Fond de cuvette traditionnel sans bride, facile à nettoyer
- Système double chasse en spirale 3/6 L
- Possibilité de raccorder une douche

RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 32 mm

→ Diamètre ext. des entrées : 40 mm




Couteau mono-lame



CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, fixations au sol fournies, abattant frein de chute déclinable

COURBE DE DÉBIT

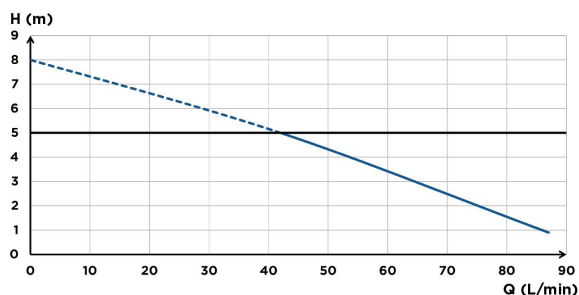

— Hauteur max. conseillée : 5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	2
Diamètre ext. des entrées	40 mm
Diamètre ext. de refoulement	32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Hauteur min. du bac de douche	150 mm
Volume de chasse	3/6 L
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	46 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	56 kg
Code EAN	3308815082417
Code usine	SANIFLUSH

EN OPTION

Saniseat
3308815085838
SANISEAT-001
Voir p. 30



DIMENSIONS

