


Appareil anti tartre MEDIAGON type D (Domestique) :

pour maison individuelle, appartement ou petite collectivité (jusqu'à 5 logements).

MEDIAGON[®]
fabriqué en Suisse +

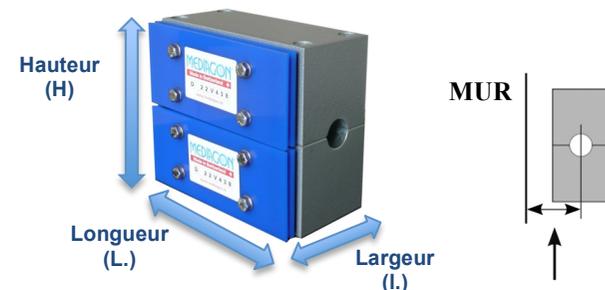


diamètre de la canalisation où sera placé l'appareil MEDIAGON (= grosseur du tuyau)						Dimensions MEDIAGON	espace minimum mur-centre tuyau	débit d'eau maximum
Acier galvanisé (Ø intérieur- Ø extérieur)	Inox (Ø extérieur)	Cuivre (Ø extérieur)	PVC-PE-PEHD-PER-Plymouth (Ø extérieur)	Multicouche (Ø extérieur)	Flexible (Ø extérieur)	L x l. x H (mm)	(mm)	m ³ /h
½" (15 mm - 21,3 mm)	18 mm	12 mm 14 mm 15 mm 16 mm 18 mm 20 mm	12 mm 16 mm 20 mm	16 mm 20 mm		160- 90-140	32	2
¾" (20 mm - 26,9 mm)	22 mm	22 mm	25 mm	26 mm		160- 90-140	34	5
1" (26 mm - 33,7 mm)	28 mm	28 mm 32 mm	28 mm 32 mm	32 mm	32 mm	160-100-160	38	7
1¼" (33 mm - 42,4 mm)	35 mm	35 mm 40 mm	40 mm		38 mm 40 mm	160-100-160	42	12
1½" (40 mm - 48,3 mm)	42 mm	42 mm	50 mm			160-110-180	47	16
2" (50 mm - 60,3 mm)	54 mm	54 mm	63 mm			160-110-200	52	22

8 rue de Lévis 75017 Paris - Tél. 01 40 50 32 85 - Fax 01 45 24 68 05 - info@europaz.fr - www.europaz.fr

RCS Paris 49435802100017

DIMENSIONS DE L'APPAREIL MEDIAGON

Exemple pour une canalisation d'un diamètre extérieur compris entre 12 et 27 mm

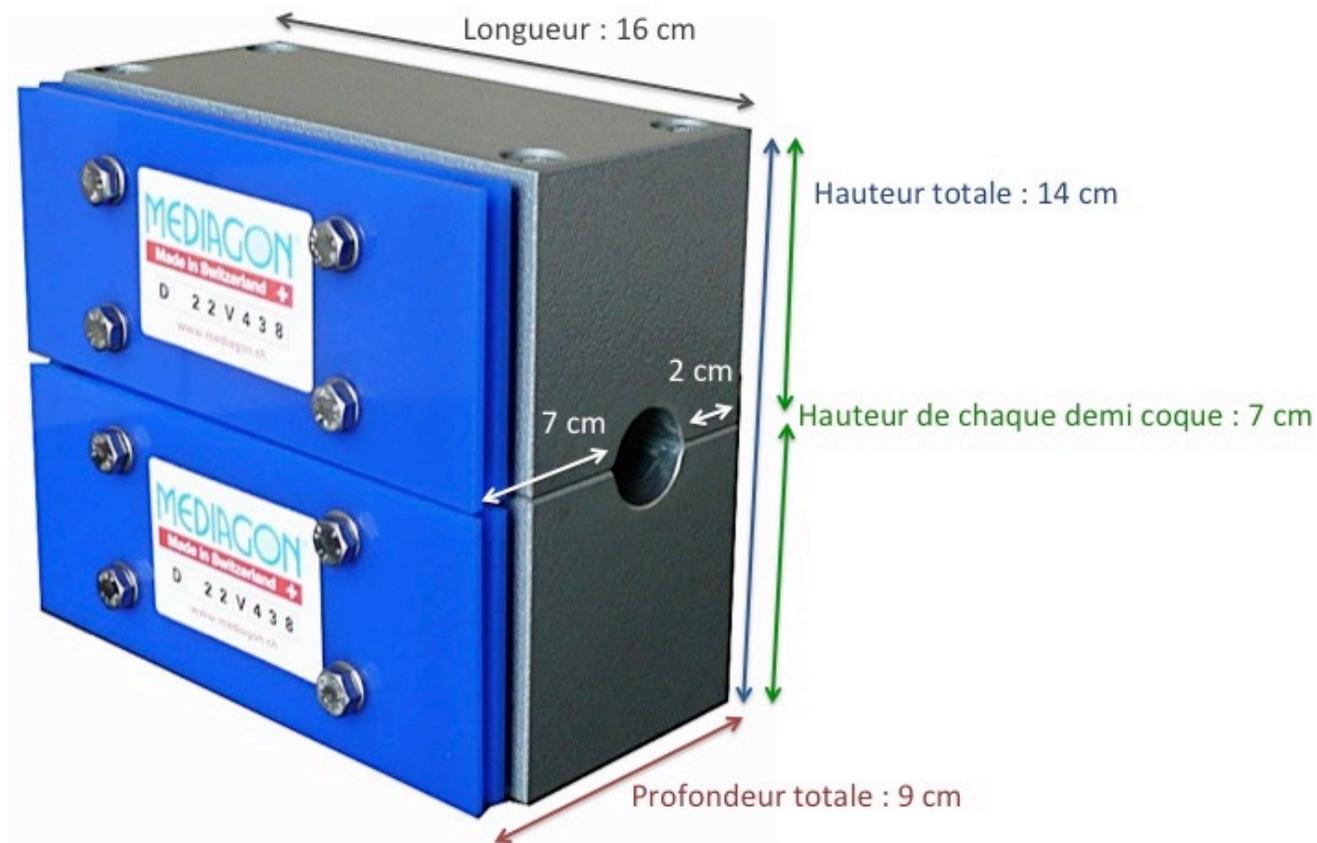

Idéal pour traiter :

- un ou deux pavillons, un pavillon et une dépendance,
- une colonne d'eau froide alimentant jusqu'à 4-5 appartements.

Conditions d'installation (quel que soit le diamètre de la canalisation) :

- longueur de canalisation bien droite de 16 cm au minimum
- espace entre le mur et le tuyau = 2 cm