



DOSATRON®

■ ■ ■ ■ ■ Because life is powered by water®



WATER TREATMENT

D30 WATER LINE La Solution Haut-Débit

- + Fonctionne avec la pression de l'eau - Non électrique.
- + Développé pour des additifs alcalins ou acides.
- + Mise en oeuvre simplifiée. Maintenance sans outils.
- + Faible pertes de charges.
- + Une technologie brevetée.

**HAUT
DÉBIT**



D30 WL


Jusqu'à **60 l/h**
de débit d'injection

ACS

Informations



Technologie du Dosatron

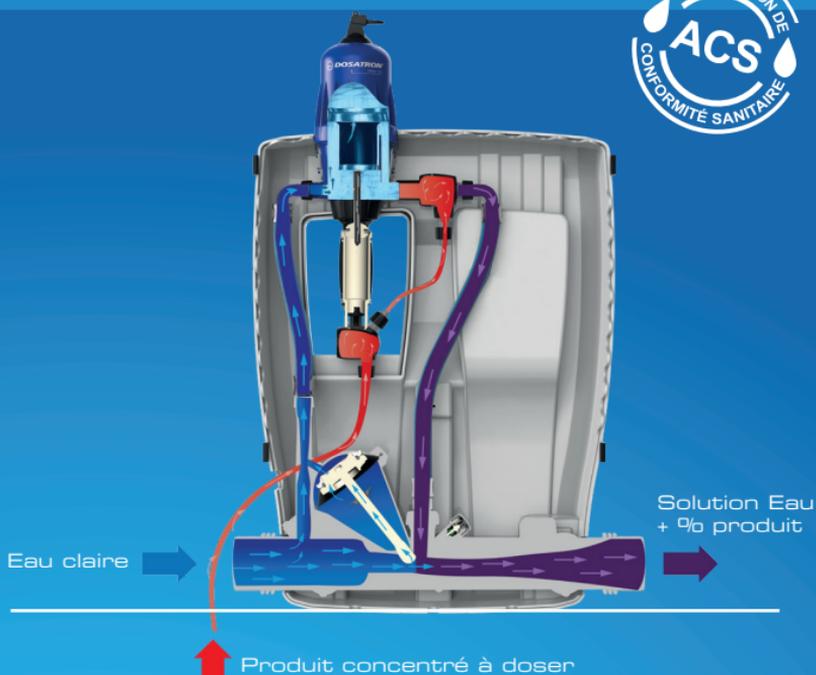

Équipement de série : purge, tuyau d'aspiration, crépine, brides de raccordement.

Variantes : joints **VF** et **AF**.

Options : By-Pass manuel, injection externe.

Performances

CARACTÉRISTIQUES	D30WL30000 D30WL30000IE	D30WL5000
Débit de fonctionnement (mini-maxi):	8 m ³ /h - 30 m ³ /h	8 m ³ /h - 30 m ³ /h
Température maxi de fonctionnement :	40° C	40° C
Pression de fonctionnement :	0.5 - 8 Bar	0.5 - 8 Bar
Modèle avec injection externe	0.5 - 6 Bar	
Taux d'injection		
%	0.003 - 0.03	0.02 - 0.2
Ratio	1:30000 - 1:3000	1:5000 - 1:500
Débit d'injection:		
Mini L/h - Maxi L/h	0.24 l/h - 9 l/h	1.6 l/h - 60 l/h
US Fl. Oz/min - mini	0.135	0.9
USGPM - Maxi	0.04	0.26
Raccordement : EUROPE	Bride DN 80, Filetage BSP	
USA	3", Filetage NPT	

Capacité hydraulique (pour un cycle moteur, soit 2 clics):

5.3l (1.40 Gal US)



www.dosatron.com

Ce document ne constitue pas un engagement contractuel et n'est fourni qu'à titre indicatif. DOSATRON INTERNATIONAL se réserve le droit de modifier ses appareils à tout moment. © DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S 2018



Ce doseur a bénéficié d'une démarche d'éco-conception en collaboration avec l'APESA