

PORTA-DAVIT[®] QUANTUM



Système robuste et ultraléger avec poignée de transport et une capacité de levage jusqu'à 600kg.



CMU 600KG



1 Opérateur



A partir de 18.5KG



EN795

Ce système unique, ultraléger et à déploiement rapide est la dernière innovation de REID Lifting. Avec une CMU de 600kg, un poids assemblé à partir de seulement 18.5kg et avec sa poignée de transport, la PORTA-DAVIT QUANTUM est facilement déplaçable et convient à de nombreuses applications.



VIDEO D'ASSEMBLAGE

NOUVEAU DESIGN DE LA TÊTE

Concept innovant avec 3 poulies & 2 positions pour le treuil.

SECURITE ACCRUE

Sangle de tension avec absorption de choc pour une meilleure protection du personnel.

ULTRALEGER

Poignée de transport intégrée. Poids assemblé à partir de seulement 18.5kg à 23.5kg.

TYPE S
(SANGLE)

TYPE W
(TREUIL)

ASSEMBLAGE SIMPLE ET RAPIDE

Bras télescopique avec indicateur de surcharge intégré.

ATTACHES RAPIDES

La forme en « U » de la colonne permet une fixation simple du treuil et offre deux gammes de portée.

(900-1200mm or 1200-1500mm)

POINT D'ANCRAGE POUR PERSONNEL

FACILITE DE ROTATION

Concept innovant de support de charge pour une rotation aisée à 360° en charge.



PORTA-DAVIT QUANTUM Caractéristiques techniques:

• CMU MARCHANDISES

- PORTA-DAVIT QUANTUM 1 - jusqu'à 600kg à 1200mm de portée
- PORTA-DAVIT QUANTUM 2 - jusqu'à 500kg à 1500mm de portée

• CMU SECURITE DES PERSONNES

Jusqu'à 150kg pour toutes les configurations

• CAPACITE ANTICHUTE 1 PERSONNE

Système certifié EN795 :2012, en tant que composant d'un système conforme à EN363. Conforme à AS/NZS 5532:2013*

• ACCES AU MOYEN DE CORDE

Conforme au Code de Bonnes Pratiques International IRATA

• ATEX

Convient pour une utilisation en atmosphères explosives ATEX Zone 2. La compatibilité ATEX Zone 1 est disponible en option

• LEGER ET PORTABLE

Conforme aux règles de la manutention manuelle avec un poids assemblé à partir de 18.5kg.

* S'applique uniquement au type PDQ1

- Poignée de transport intégrée

- Facile à stocker et transporter, fourni avec un sac résistant

• DEPLOIEMENT RAPIDE

sans outil, assemblage par 1 goupille (2 goupilles pour le modèle à treuil)

• AJUSTEMENT DE LA PORTEE

De 900 à 1200 ou de 1200 à 1500mm, en standard

• FACILITE DE ROTATION

Rotation aisée à 360° en charge du bout du doigt

• RESISTANCE A LA CORROSION


Finition par anodisation pour résistance accrue à la corrosion et pour les application en environnements propres

• PIED UNIVERSEL


Compatible avec toutes nos embases 65, manchons et extensions 65

Approuvé par l'organisme notifié SGS UK (0120) ; Conception brevetée.

PORTA-DAVIT QUANTUM Dimensions

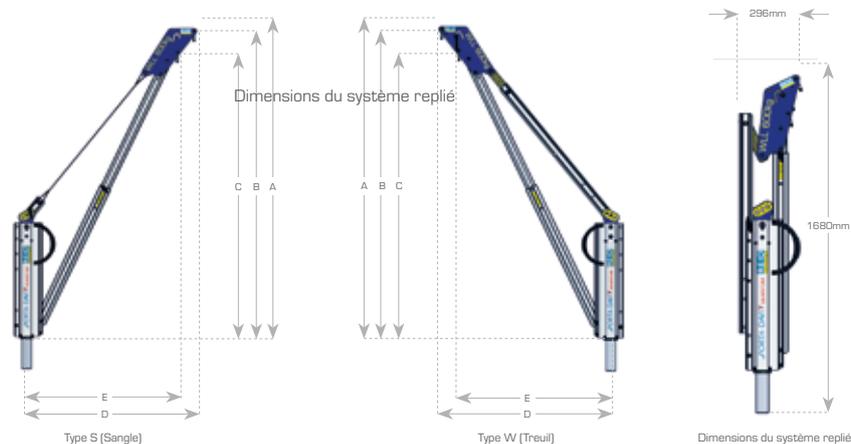

Points d'ajustement de la portée

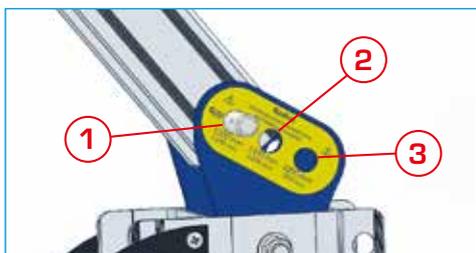

	CMU	Points d'ajustement de la portée	Dimensions (mm)				
			A	B	C	D	E
PDQ 1	600kg	1	2007	1935	1799	1200	1100
		2	2061	1989	1848	1100	1000
		3	2111	2039	1892	1000	900
PDQ 2	500kg	1	1837	1766	1647	1500	1400
		2	1899	1827	1703	1400	1300
		3	1957	1885	1755	1300	1200

* Portée atteinte à environ 75% de la CMU

EMBASES & EXTENSIONS



E&OE

PDQPQ/FR/V9/2019/02