

LES



Accessibilité PMR

Connectivité
4G intégréemise en oeuvre
rapideApplication
mobile


CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boucle auditive
- Finition **inox poli satiné**
- Afficheur graphique **OLED**
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Clavier **braille** rétro-éclairé
- Conforme à la **loi PMR**
- Connectivité vidéo/audio (**4G**)
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Portier fourni avec son alimentation et antenne interne
- Fermeture par vis **anti-vandales 3 points**



FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **1000 noms** et **20000 titres** de passages
- Mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (gestion.soone.io)
- Contrôle d'accès étendu à 16 portes sur le bus RS 485



ENCASTRÉE

360 x 140
345 x 125 x 40

BS360M

VS360M

LES + GSM

- Mise à jour à distance
- Jusqu'à 3 numéros de téléphone en cascade
- Fonction Domacsys : votre téléphone devient votre télécommande.

LES + IP

- Adressage du moniteur par simple codification.
- Jusqu'à 512 moniteurs vidéo sur une installation.
- Jusqu'à 4 moniteurs en cascade par appel.

LES + TECHNIQUE


- Jusqu'à 16 périphériques sur le bus
- Jusqu'à 16 platines en multiples.
- Tranches horaires, calendriers, jours fériés.
- Pilotage de 2 relais natifs.
- Choix de l'affichage nocturne du nom.

L'INDISPENSABLE DU
CONTRÔLE D'ACCÈS !

Badge, **SÉCURISÉ** et
NON COPIABLE pour
accéder au bâtiment



SOONE TRANSFORME
VOTRE TÉLÉPHONE
EN UNE TÉLÉCOMMANDE !

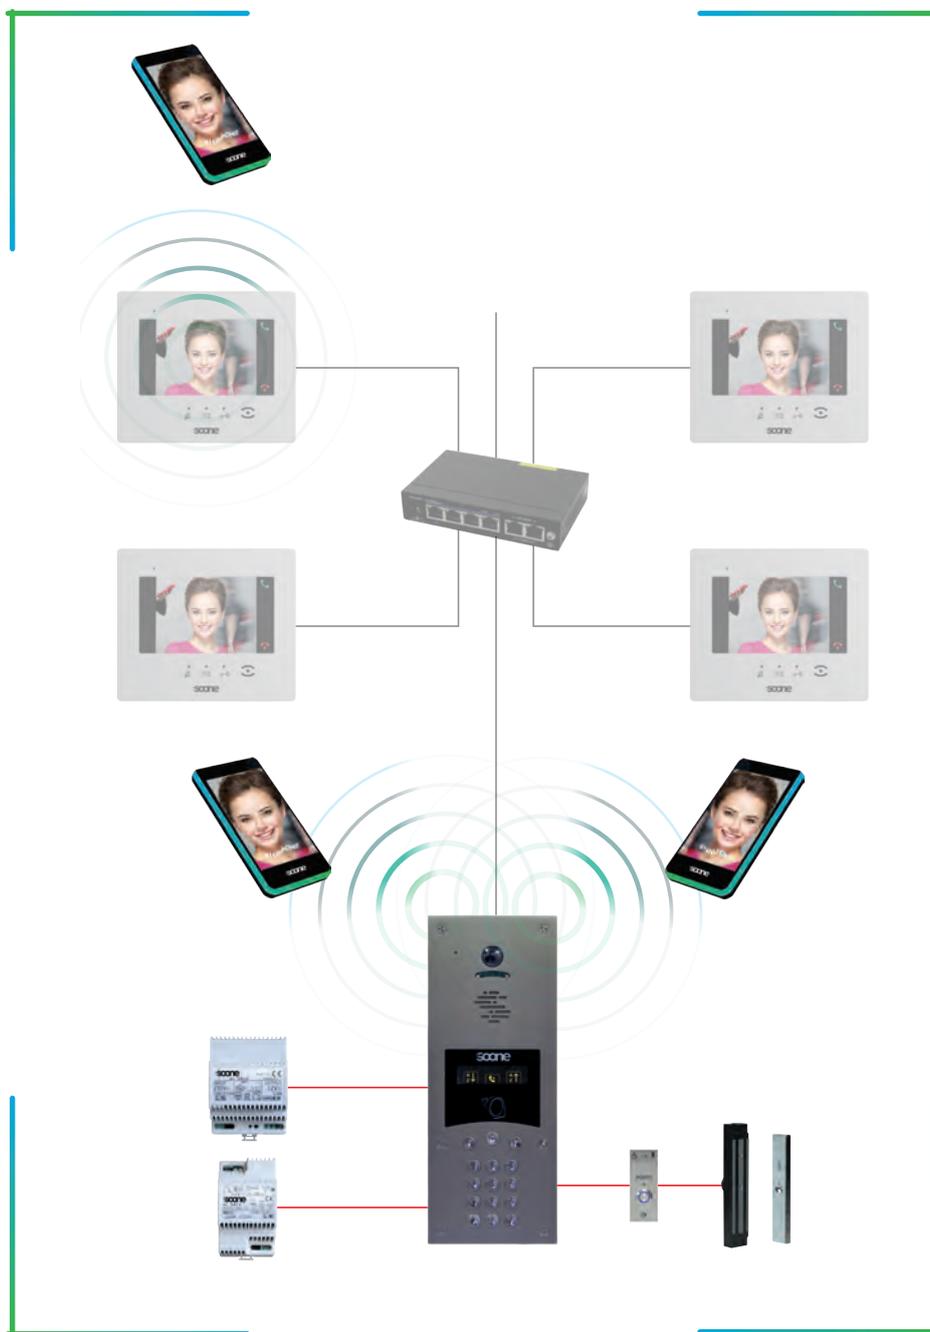

LES +

- Platine IP/GSM
- Abonnement ou prépayé, data, audio ou vidéo
- Appel sur moniteur vidéo IP M7010
- Appel vidéo ou renvoi d'appel vidéo sur l'appli Visiofone
- Appel audio ou renvoi d'appel audio
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR

CÂBLAGE



- 3 paires 9/10 SYT1
liaison alimentation - platine
- liaison alimentation - platine - ventouses

Principe IP/GSM hybride - Platines en multiples - Appel sur moniteur vidéo IP


LES +

- Platine IP/GSM en multiple
- Abonnement ou prépayé
- Système de fermeture par gâches ou ventouses

CÂBLAGE



- 3 paires 9/10 SYTI
liaison platine - alimentation
- 3 paires 9/10 SYTI
liaison alimentation - platine - ventouses
- Câbles IP catégorie 6
liaison colonne moniteurs
- Câbles IP catégorie 6
liaison platines switch

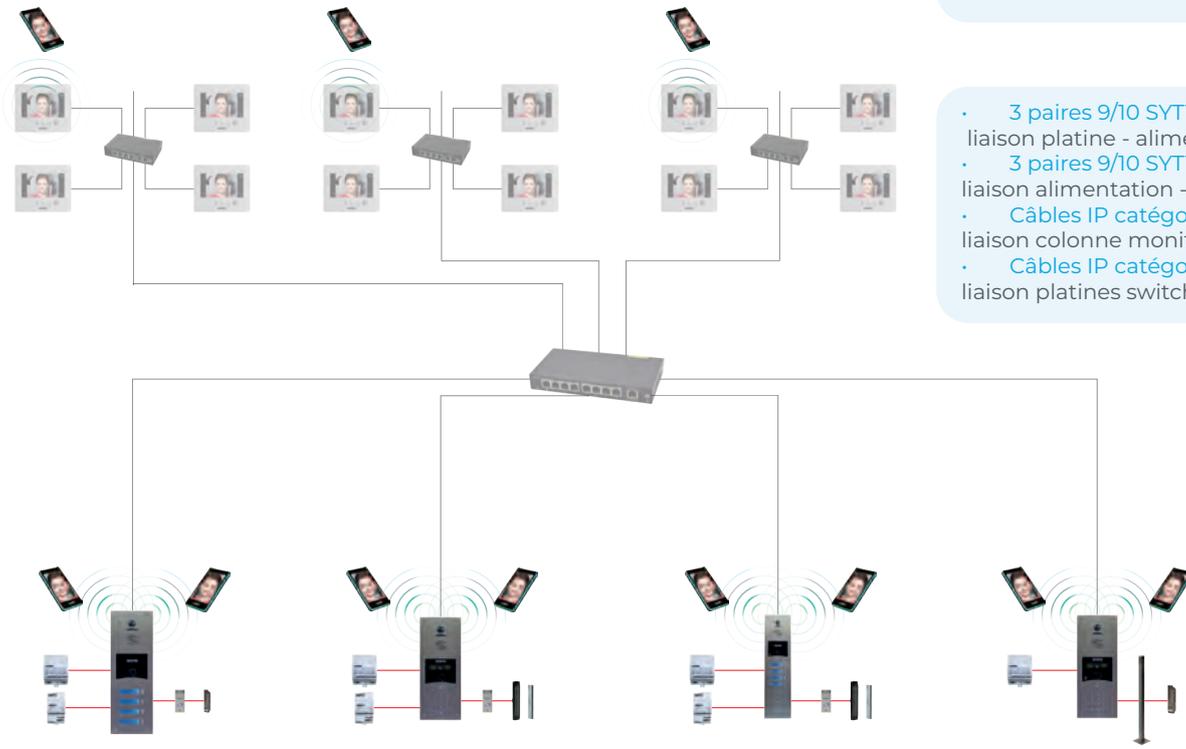

Principe IP/GSM hybride - Contrôle d'accès sur portes secondaires - Appel sur moniteur vidéo IP


LES +

- Platine IP/GSM
- Abonnement ou prépayé
- Appel sur moniteur vidéo IP M7010 ou M7020
- Lecteur de proximité - clavier - récepteur radio
- Système de fermeture par gâche ou ventouses

CÂBLAGE



- 3 paires 9/10 SYTI
liaison centrale - bus RS485
- 3 paires 9/10 SYTI
liaison alimentation - CPU - ventouses
- 1 paire 9/10 SYTI
liaison - CPU - lecteur
- 3 paires 9/10 SYTI
liaison - CPU - clavier
- Câbles IP catégorie 6
liaison - platine - colonne - moniteurs

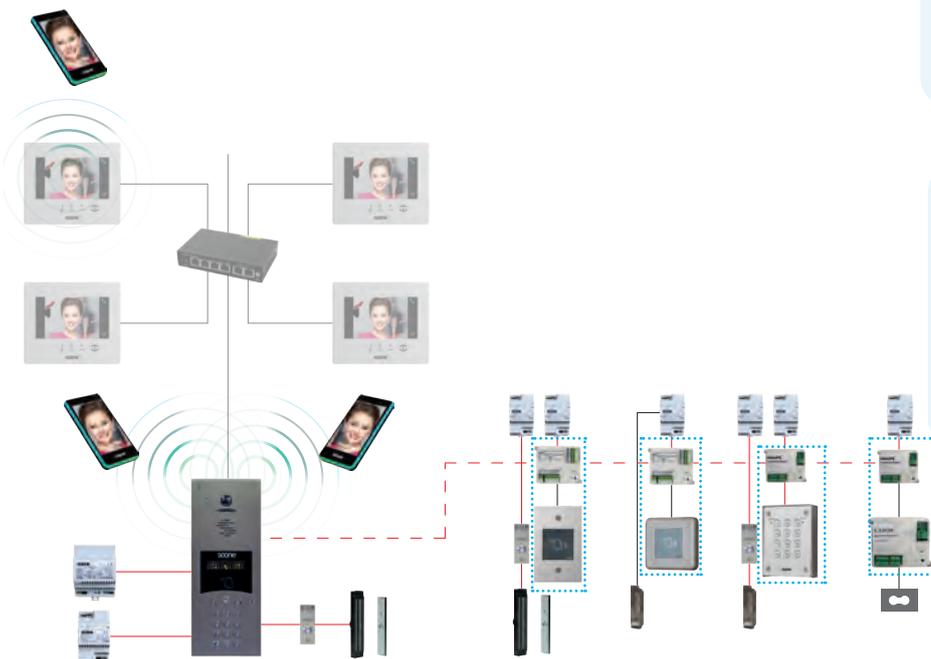




MESSAGERIE SOONE & APPLICATION VISIOFONE

«La communication au quotidien avec vos résidents»



«L'interface de gestion unique à votre mobilier connecté»

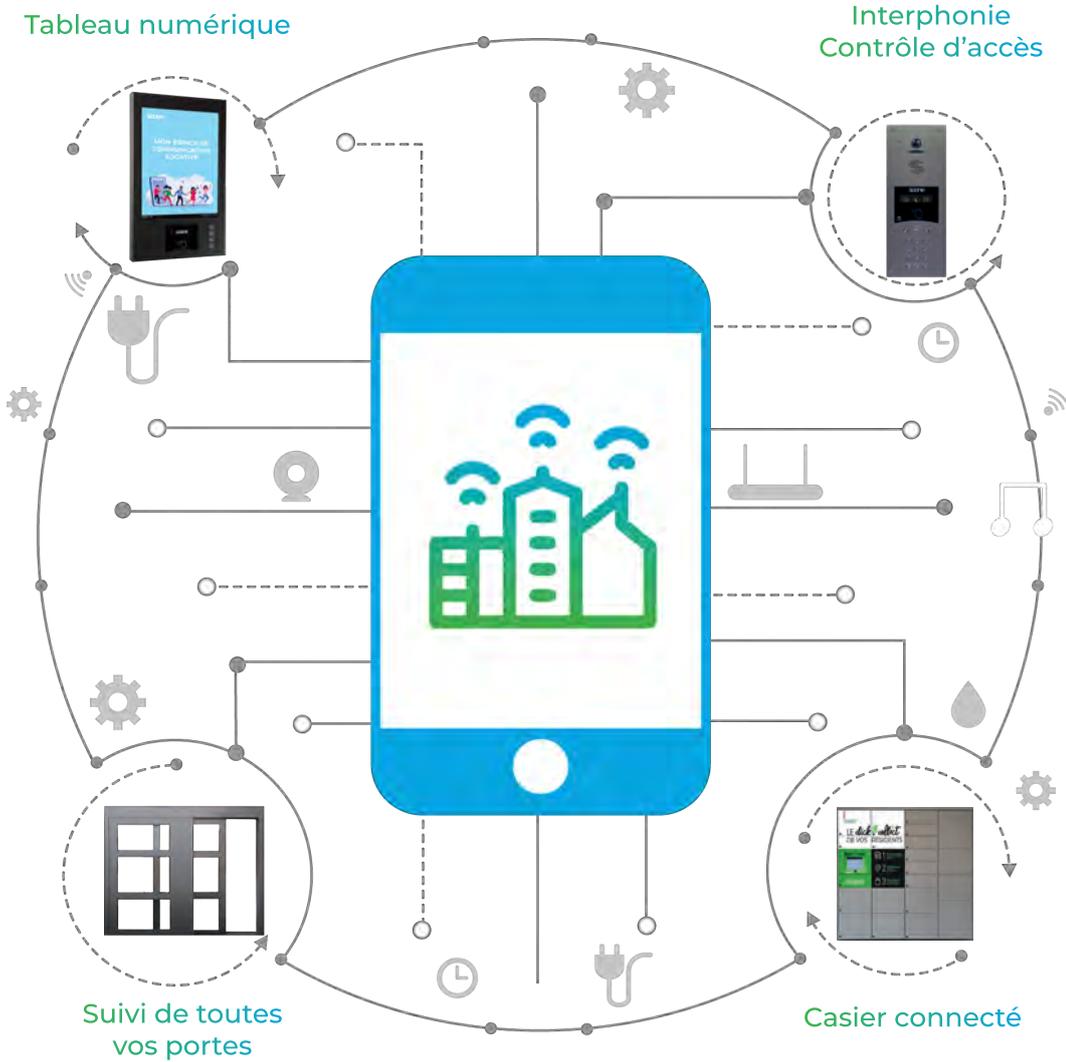

GESTIONNAIRE
Accès à toutes les fonctions de l'application.



GARDIEN
Accès uniquement à la modification des badges de son immeuble.



INSTALLATEUR
Accès uniquement aux paramètres et à l'exploitation des sites autorisés.



CRÉEZ LES PROFILS QUE VOUS SOUHAITEZ



«au bureau ou sur site, une souplesse d'utilisation en temps réel»



PRODUITS EN RELATION

Références	Désignation
M7010	Moniteur IP tactile 7" blanc avec étrier mural.
M7020	Moniteur IP tactile 7" inox verni avec étrier mural.
M7110	Moniteur IP tactile 7" blanc avec étrier mural. Prog autonome.
M7120	Moniteur IP tactile 7" inox verni avec étrier mural. Prog autonome.



M7010



M7020



Références	Désignation
5A12	Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules).
3A12	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts (3 modules).
SWPOE4	Dérivateur vidéo POE 4 sorties POE 100 + 2 ports.
ANTGSM AV	Antenne GSM (Ø 50 mm), longueur de câble de 2 m.
M7900	Support pour montage sur table (moniteur M7000).



5A12



3A12



SWPOE4



ANTGSM AV



M7900



Références	Désignation
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).



Références	Désignation
CA0100	Émetteur bi-technologie 3 canaux + 1 main libre.
CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.



CA0100



CA0200





PRODUITS EN RELATION

Références	Désignation
CA1165	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
CA3050	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
CA3030	Récepteur radio réseaux 4 canaux 433 MHz. 4 relais.
CA3130	Récepteur HF secondaire pour CA5000.
GOLITE	Passerelle réseau 2 relais.
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.



CA1165



CA3050



ANT433



CA3030



CA3130



Références	Désignation
CA3020	Lecteur VGK/résident T25 autonome/réseau.
CA3025	Lecteur VGK/résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
CA3125	Lecteur VGK/résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.



CA3020



CA3025



CA3125



Références	Désignation
CE360	Cadre encastrement avec enjoliveur 360 x 140.
BS360M	Boîtier saillie pour platine 360 x 140.
VS360M	Visière pour platine 360 x 140.



VS360M



CE360



BS360M



Lined area for taking notes.

SOONE - ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
contact@soone.io 03 84 68 39 00



**FABRICATION
100 % FRANÇAISE**

