

Inverseur pneumatique CIFEC



Mise en service automatique de la seconde bouteille de chlore dès épuisement de la première



Principe :

L'inversion résulte de l'augmentation de la dépression créée par l'hydroéjecteur qui continue d'aspirer alors que la bouteille en service est vide.

Il fonctionne en dépression, sans énergie, sans réarmement ni réglage.

Il est adapté uniquement pour des débits supérieurs à 200g/h, soit une inversion de bouteilles tous les mois au minimum

Installation :

il s'installe entre les deux chloromètres

Caractéristiques :

Construction en PVC

Garantie : 1 an

Maintenance : tous les ans : nettoyage et changement des joints.

Raccordement :


L'inverseur est fourni avec 3 raccords en chloraflon® pour tuyau de chlore en chloraflon® :



Inverseur pneumatique

Il permet l'inversion de bouteille lorsque celle en service est vide

CHLORO+ 805

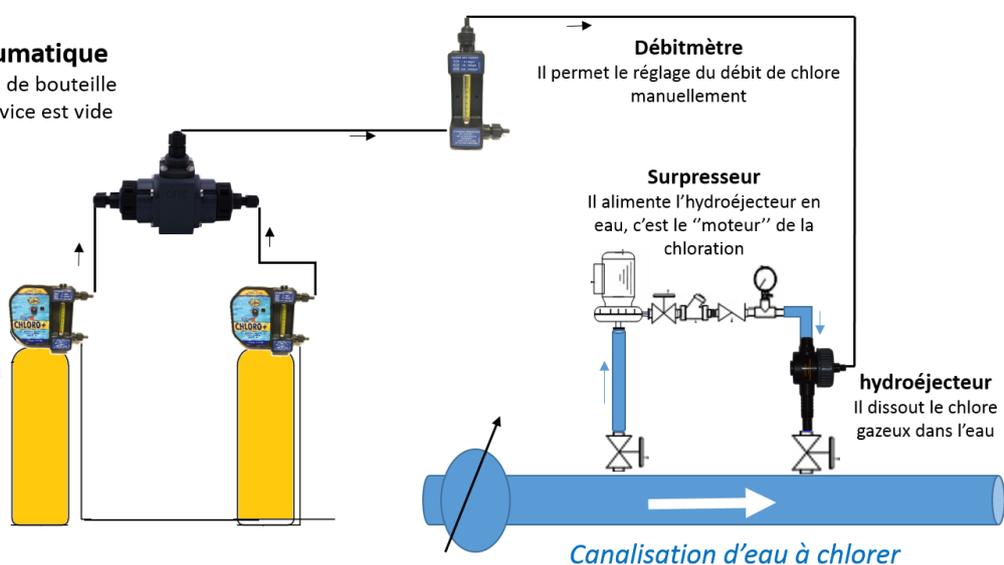

Pour en savoir plus sur la désinfection au chlore gazeux,

Visitez notre site : www.chlorometre.fr

CIFEC - 12 bis rue du commandant Pilot - 92200 Neuilly sur Seine - France

Tél : 01 46 40 49 49 – Mail : info@cifec.fr - www.cifec.fr – www.shop.cifec.fr



Certifiée ISO9001 v.2015
N°2007112002 par INTERTEK