



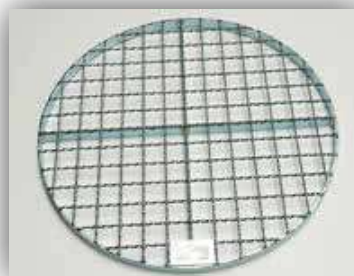

GRILLE DE SECURITE - l'original depuis 10 ans

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur Totale (mm)	Poids (kilos)
Grille n° 1	Grille de sécurité ajourée et fermée	635	30	30	env. 5
Grille n° 2	variante avec drapeaux fixés aux extrémités	635	30	530	env. 5,5
Grille n° 3	Grille de sécurité ajourée avec découpe centrale	635	30	30	env. 5,5
Grille n° 4	variante avec drapeaux fixés aux extrémités	635	30	530	env. 6
Grille n° 5	Grille de sécurité ajourée avec découpe centrale équipé d'un rouleau caoutchouc	635	30	80	env. 6,6
Grille n° 6	variante avec drapeaux fixés aux extrémités	635	30	530	env. 7,1

Pour sécuriser les ouvertures de regards de visite lors de travaux de ventilation, de nettoyage, passage caméra ou robot de réhabilitation, en plus la possibilité de faire passer câbles, tuyaux etc..

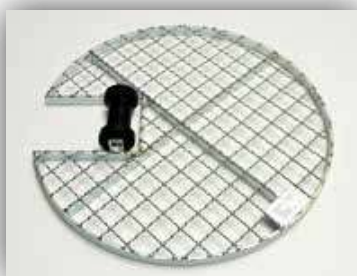

Caractéristiques :

Grille n° 3 : dimension ouverture 120mm largeur * 240/300mm profondeur
Grille n° 5 : dimension ouverture 148mm largeur / 220mm profondeur, rouleau Ø70mm/125mm long

Selon la directive **GUV 17.6** concernant les installations de canalisations ... : **5.4.4.1 (extrait)**
« Chaque entrée ouverte, y compris celle où aucun travail n'est effectué, doit être sécurisée contre la chute de personne.
Une mesure de sécurité est par exemple une grille sécurisée contre tout déplacement.. »