



Clarifier la boue biologique des petites installations



Nouvelle gamme MEGACELL MCV 2 - MCV 4 - MCV 6

Une offre adaptée

- 3 à 50 m³/h
- 30 à 90 kg MES/h

Des applications ciblées

- Clarification et épaissement de boue biologique (boue activée, réacteurs MBBR)
- Épaississement des eaux de lavage de biofiltres
- Traitement tertiaire

Caractéristiques des eaux

MES de 100 mg/l à 10 000 mg/l

Performances épuratoires


Siccité des boues : > 3 %
MES sortie : < 30 mg/l

Informations diverses

Installation en skid pré-monté en usine



Skid MCV1 pour essais pilote

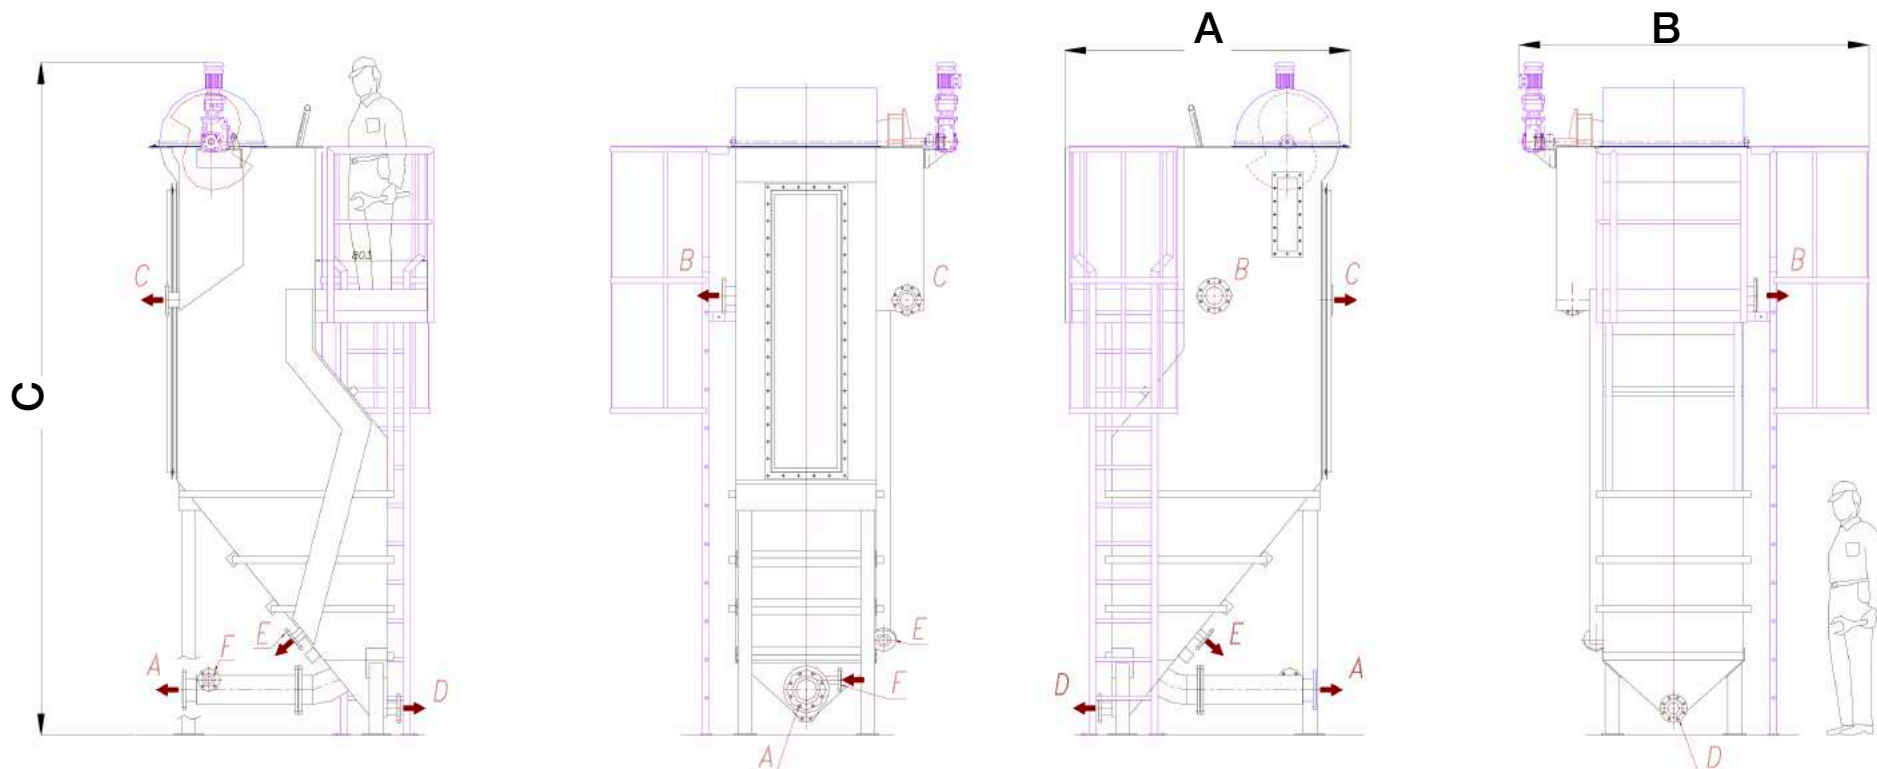

Simplicité de mise en œuvre et d'exploitation

Déversoir mécanique, passerelle d'accès intégrée, fenêtre de visualisation et trappe de visite

Emprise au sol réduite

Skid de pressurisation prêt à raccorder

Type	Puissance moteur (kW)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
MCV 2	0,18	2100	2520	3700
MCV 4	0,18	2100	2520	4700
MCV 6	0,18	2100	3050	4700