



# DECOVAL SERVIPACK

MATERIEL de VALORISATION de DECHETS

## Compacteur Poste fixe



### Modes de chargement

Manuel ou automatique  
Par basculeur ou skip  
Par convoyeur  
Par aspiration pneumatique

### Types d'implantation

Standard au sol  
Implantation à quai  
Implantation avec tunnel  
Toutes implantations  
spécifiques



FABRICATION FRANÇAISE SUR NOTRE SITE DE WATTIGNIES 59139



Chargement par basculeur  
à quai



Compacteur court PC



Compacteur reconditionné  
avec mise à quai



Chargement manuel



Trémie de chargement sur mesure



Tunnel sur mesure



Chargement By pass



Chargement par goulotte extérieure



# DECOVAL SERVIPACK

MATERIEL de VALORISATION de DECHETS


## Compacteur Poste fixe

### DONNEES TECHNIQUES

		PC
Ouverture de chargement	mm	1500 x 1500
Ouverture de compaction	mm	1200 x 1500
Profondeur de chargement	mm	750
Poussée nominale	Tonnes	30
Pénétration benne	mm	250 mm
Temps de cycle	Secondes	30
Puissance moteur	kW	5,5
Aéro		Non

\*grande vitesse

### MODELE COMPACTEUR COURT PC

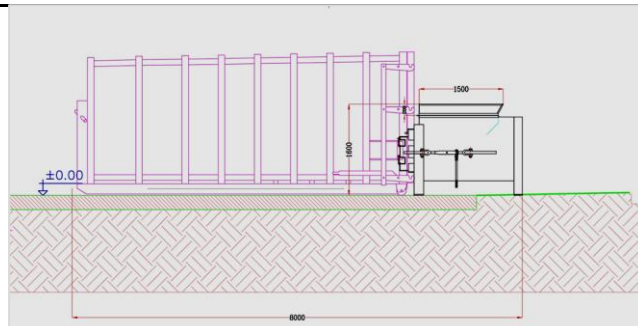

### DONNEES TECHNIQUES

### MODELES 1500

		P1500EX/5.5	P1500EX/7.5	P1500EX/11	P1500EXV*	P1500EXL
Poids	Kg	3700	3720	3760	3970	4180
Pression sur bélièr	Kg/cm <sup>2</sup>	2,77	2,77	3,33	3,33	4,44
Pression maximum	Bars	200	200	240	240	240
Poussée nominale	Tonnes	25	25	30	30	40
Dia. Int. Fût de vérin	Mm	125	125	125	125	150
Temps de cycle	Secondes	36	28	28	22	35
Puissance moteur	kW	5,5	7,5	11	11	11
Niveau sonore	Db	73	73	74	74	74
Aéro		Non	Option	Option	Oui	Oui

\*grande vitesse

### DONNEES TECHNIQUES


### MODELES 2000

		P2000EX/5.5	P2000EX/7.5	P2000EX/11	P2000EXL
Poids	Kg	4300	4320	4360	4780
Pression sur bélièr	Kg/cm <sup>2</sup>	2,77	2,77	3,33	4,44
Pression maximum	Bars	200	200	240	240
Poussée nominale	Tonnes	25	25	30	40
Dia. Int. Fût de vérin	mm	125	125	125	150
Temps de cycle	Secondes	45	35	35	45
Puissance moteur	kW	5,5	7,5	11	11
Niveau sonore	Db	73	73	74	74
Aéro		Non	Option	Option	Oui

\*grande vitesse

#### Options possibles :

- Basculeur
- Convoyeur
- Trappe de visite
- Tunnel
- Trémie à quai
- Trémie renforcée
- Plate forme
- **Module GSM**
- Garde corps
- Tôle de roulage
- Guide benne
- Trémie pour basculeur
- Trémie double chargement
- Tunnel de jonction
- Groupe aéro-réfrigérant



**Module GSM / MAIL**  
Permet d'indiquer :

- ¾ Plein
- Plein
- Défauts
- Changement de benne...

