


Modèle 1 place

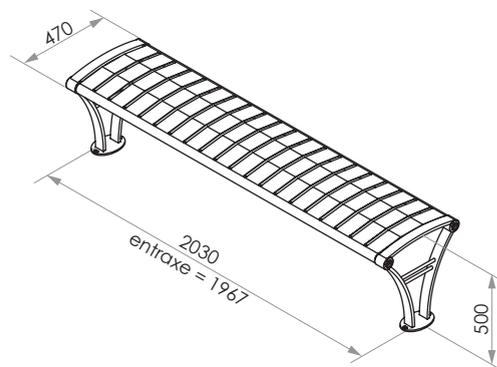

Modèle 3 places

Modèle déposé

Cotes en mm

Description :

Banquette constituée de deux pieds en fer plat d'acier de 40 x 10 mm cintré rigidifiés par deux barres horizontales en fer rond d'acier Ø 14 mm et d'une assise en tôle d'acier d'épaisseur 3 mm découpée laser en lamelles et pliée.

Matériaux :

Piètement :

Fer plat acier 40 x 10 mm

Fer rond acier Ø 14 mm

Assise :

Tôle acier ép. 3 mm découpée laser

Poids : 45 Kg

Anticorrosion :

Primaire PPRZ (standard)

Galvanisation (option)

Métallisation (option)

Finition :

Thermolaquage poudre polyester cuite au four

Choix parmi plus de 200 coloris (RAL ou texturés)

Fixation :

Chevillage sur sol béton ou sur massifs béton (h : 400 mm) par 4 chevilles Ø 10 mm (non fournies)

Normes :

Aciers NF A 35-501

Galvanisation NF EN ISO 1461

Laques NFT 36005 F1 6C

Résines polyester exemptes de TGIC

Robustesse : conformité norme NF P99-610

Modèles :

3 places

1 place

