



RAFRAICHISSEUR D'AIR MUNTERS CCX 1.5F ET 2.5F

Mise à jour : 17/06/2016



Pour des refroidissements d'espaces commerciaux tels que : boutiques, bureaux, restaurants, petits ateliers.

La série des CCX assure un abaissement de la température ambiante par l'action naturelle de l'eau. Il produit en outre un climat intérieur confortable en optimisant la température et l'hygrométrie. Il comporte également un système d'ionisation de l'air.

POLYPOLES

ZA les Tuileries
Rue de la Morandière
33187 LE HAILLAN
SARL capital 200 000 €
Siret 345080873 00069

www.polypoies.com - info@polypoies.com


➤ DONNEES TECHNIQUES


Type	CCX 1,5F	CCX 2,5F
Puissance consommée	170 W	280 W
Tension	230 V - 50 Hz	
Intensité	0,75 A	1,45 A
Débit d'air max	1500 m ³ /h	2500 m ³ /h
Capacité réservoir eau	30 L	35 L
Dimensions (mm)	1115 x 530 x 430	1170 x 610 x 430
Poids à vide / plein	17 kg / 47 kg	23 kg / 58 kg
Niveau sonore (3m)	50 dB	54 dB
Consommation d'eau	1.8-2.5 l/h	3-4 l/h
Capacité refroidissement	10-20 m ²	20-40 m ²

➤ CONSOMMABLES

- Electricité
- Eau

➤ REGLES D'UTILISATION

 Ne jamais débrancher le rafraîchisseur de la source de courant pour arrêter son fonctionnement.

 Utiliser impérativement de l'eau pure pour remplir le réservoir.

➤ REGLES DE SECURITE

- Réserver un espace d'au moins 50 cm autour du rafraîchisseur.
- Ne pas installer l'appareil à côté d'une source de chaleur.
- Toujours bloquer les roulettes lors du fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas utiliser le rafraîchisseur dans des lieux contenant des gaz explosifs, combustibles ou corrosifs, ou des poussières conductrices.
- Ne pas déplacer l'appareil pendant l'utilisation.
Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne pas nettoyer le rafraîchisseur en jetant directement de l'eau sur les composants

➤ MISE EN SERVICE

✓ INSTALLATION :

- Installer le rafraîchisseur dans la zone à refroidir, sur un sol stable et capable de supporter son poids.
- Remplir le réservoir d'eau : verser doucement l'eau pure dans la goulotte de remplissage « 1 » pour éviter tout débordement (ne pas dépasser la graduation « MAX ») « 2 »
- Brancher la prise de l'appareil sur une source de courant adaptée.

✓ UTILISATION :

- Appuyer sur « **ON/OFF** » pour mettre l'appareil en marche.
- Appuyer sur « **COOL** » pour activer/désactiver le refroidissement.
- Appuyer sur « **SPEED** » pour régler la vitesse du ventilateur (3 vitesses possibles : élevée / moyenne / faible).
- Appuyer sur « **SWING** » pour activer/désactiver l'oscillation du diffuseur d'air.
- Appuyer sur « **ION** » pour activer/désactiver la fonction d'ionisation de l'air (présence d'anions dans l'air en forte quantité = meilleure qualité de l'air).
- Appuyer sur « **MODE** » pour sélectionner un mode de fonctionnement parmi ces trois :
 - « **NORMAL** » > vitesse réglable manuellement
 - « **VENTILATION** » > le changement de vitesse se fait automatiquement.
 - « **NUIT** » > Vitesse réglée sur élevée
- Appuyer sur « **TIME** » pour activer et régler la minuterie (en heures).

✓ ARRÊT MANUEL :

- Appuyer sur « **ON/OFF** » pour éteindre l'appareil.


➤ ENTRETIEN

- Nettoyer régulièrement le filtre «3 ».
- Vidanger l'appareil manuellement après un arrêt prolongé, à l'aide du bouchon placé à l'arrière « 4 ».

➤ DEPANNAGE

En cas de panne, veuillez contacter notre service technique.

polypoles

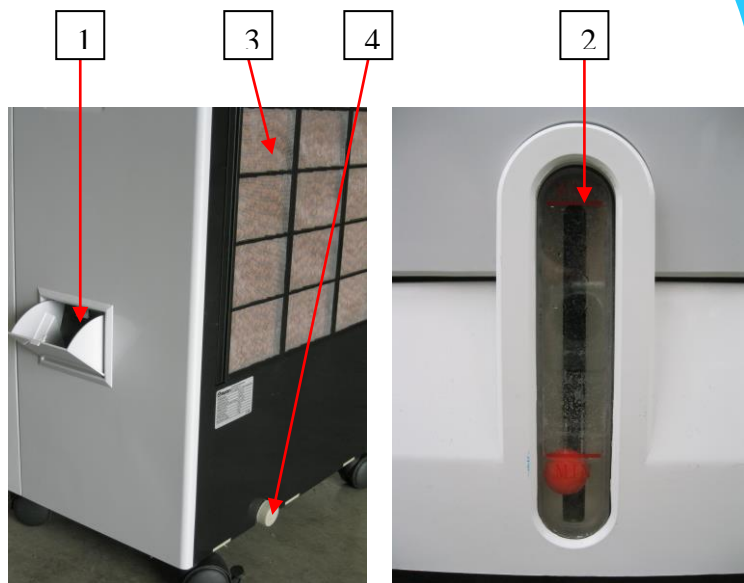

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Le responsable de la location, soussigné :

Société **Polypo**les – Service Technique
Rue de la Morandière
33187 LE HAILLAN

Déclare sous son exclusive responsabilité
que le produit désigné ci-après sous la
référence interne de la société :

Rafraîchisseur d'air Munters
CCX 1.5F et CCX 2.5F

est conforme aux normes et directives suivantes :
2006/42/CE (directive machines)
2006/108/CE (directive CEM)
2006/95/CE (directive basse tension)

polypoles

Fait à LE HAILLAN, le 10/02/16

M. Pierre Perrinet

Gérant

Signature

polypoles
33187 LE HAILLAN

Tél : 05.56.34.44.41

polypoles
62490 FRESNES

Tél : 03.21.58.32.84

polypoles
91070 BONDOUFLE

Tél : 01.60.86.94.77

polypoles
01600 TREVOUX

Tél : 04.37.25.19.91

polypoles
31120 PORTET/G.

Tél : 05.34.47.62.19