



5 m
50 m



BV Cert. 6045364



Voir p. 13

AVANTAGES PRODUIT

- Pompe pour receveur de douche classique
- 2 entrées latérales basses
- Enclenchement bas
- Silencieux avec 40 dB(A)

RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 32 mm


→ Diamètre ext. des entrées : 40 mm



CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs

COURBE DE DÉBIT

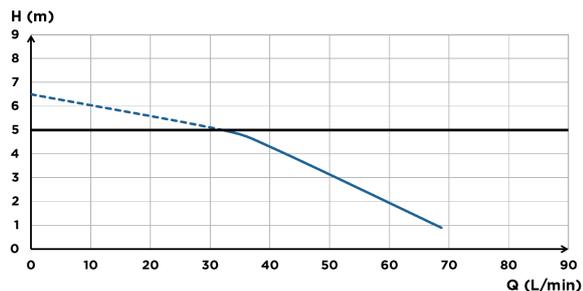

— Hauteur max. conseillée : 5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Nombre d'entrée(s) | 2 |
| Diamètre ext. des entrées | 40 mm |
| Diamètre ext. de refoulement | 32 mm |
| T° max. des eaux entrantes | 35 °C |
| Hauteur min. du bac de douche | 120 mm |
| Hauteur d'enclenchement | 65 mm |
| Tension / Fréquence | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Consommation moteur | 250 W |
| Indice de protection | IP44 |
| Classe électrique | I |
| Niveau sonore | 40 dB(A) |
| Identification et logistique | |
| Poids du colis | 5 kg |
| Code EAN | 3308815074030 |
| Code usine | D2UPSTD |

DIMENSIONS

