





Bergamini
B

demolitore motori **Tiger 400**

**Macchina estrazione rame
per motori elettrici**

-  Copper extraction machine
for electrical motor
-  Maschine zum Entnehmen
von Kupfer aus Elektromotoren
-  Machine d'extraction cuivre
pour moteurs électriques
-  Maquina extracción cobre
para motores eléctricos




CE
MADE IN ITALY



400
Tiger



RECYCLING EQUIPMENT

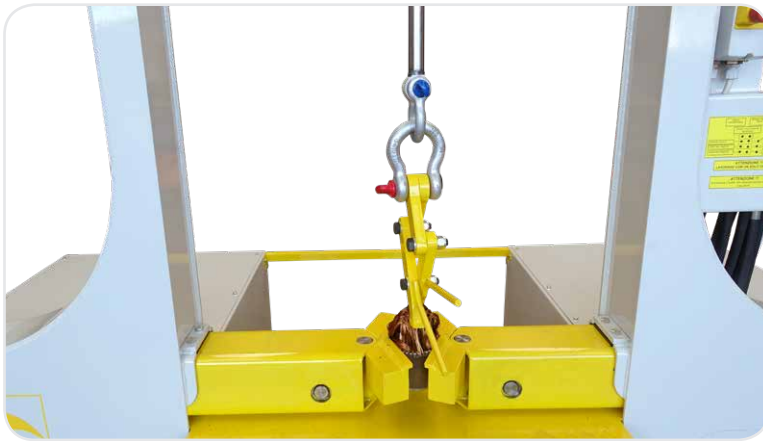

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore KW 2,2 400V 50 HZ
- Peso macchina: 850 Kg
- Diametro max lavorabile: 450 mm
- Appoggio statore regolabile idraulicamente in altezza, uomo presente comando idraulico a due mani
- Morsa serraggio statore, funzionamento indipendente destro e sinistro con uomo presente comando idraulico a due mani
- Gruppo posizionamento pinza verticale con uomo presente comando idraulico a due mani



TECHNICAL DATA

- Motor: KW 2,2 400V 50 HZ
- Weight: 850 Kg
- Max diameter: 450 mm
- Stator support hydraulically adjustable in height, manual controlled at dead man's switch
- Stator clamp tightening, functioning right and left at dead man's switch, two handed hydraulic control
- Support base vertical clamps at dead man's switch, two handed hydraulic control

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Motor: KW 2,2 400V 50 Hz
- Gewicht: 850 kg
- Max. Durchmesser: 450 mm
- Halter für Stator hydraulisch einstellbar in der Höhe, manuell abgesichert durch Totmannschaltung
- Festziehen der Stator клемme, funktioniert rechts und links an der Totmannschaltung, 2-Hand Hydrauliksicherung
- Unterstützung der vertikalen Klemmen an der Totmannschaltung, 2-Hand Hydrauliksicherung

CARACTÉRISTIQUES TECHIQUES

- Moteur: KW 2,2 400V 50 HZ
- Poids: 850 Kg
- Diamètre maximal: 450 mm
- Support de stator hydrauliquement réglable en hauteur, commande manuelle
- Pince de serrage stator, fonctionnement droit et gauche contrôlé hydraulique à deux mains
- Base de support pince vertical contrôle hydraulique à deux mains

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor: KW 2,2 400V 50 HZ
- Peso: 850 Kg
- Diámetro máximo: 450 mm
- Apoyo del estator ajustable hidráulicamente en altura mando manual a hombre presente
- Pinza de apriete, funcionamiento a ambos lados control hidráulico de dos manos a hombre presente
- Base de soporte del motor vertical control hidráulico de dos manos a hombre presente

Certificata CE - Libretto uso e manutenzione - Garanzia di legge - Dati tecnici ed immagini non sono impegnativi, la ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

EC Certification - Instruction and Maintenance manual - Legal warranty - Pictures and technical data are not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

CE-Zertifizierung. - Gebrauchs- und Wartungsanleitung - Gesetzliche Garantie. - Die technischen Daten und Abbildungen sind unverbindlich, das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigt Änderungen vorzunehmen.

Certifiée CE - Livret d'usage et d'entretien - Garantie conforme à la Loi - Les données et les images ne sont pas contraignantes, la firme se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis.

Certificado CE libro de uso y manutención - Datos técnicos e imágenes no son vinculantes, la empresa se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.