



3 m  
30 m



BV Cert. 6045364



Voir p. 13

## AVANTAGES PRODUIT

- Solution cuvette avec broyeur + châssis universel autoportant
- Hauteur d'assise réglable : 415/445/475 (adapté PMR)
- Fixation sur tous types de murs
- Abattant frein de chute déclipable
- Système double chasse Eco+ 1.8/3 L

## RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 32 mm

→ Diamètre ext. des entrées : 40 mm



Disque multi-couteaux




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	1
Diamètre ext. des entrées	40 mm
Diamètre ext. de refoulement	32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Volume de chasse	1.8/3 L
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	550 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	51 dB(A)
<b>Identification et logistique</b>	
Poids du colis	41 kg
Code EAN	3308815083247
Code usine	C72LVCPLUS

## CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, châssis universel autoportant, cuvette suspendue, abattant frein de chute déclipable

## COURBE DE DÉBIT

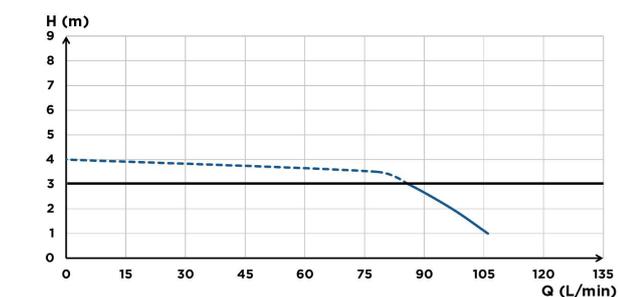

— Hauteur max. conseillée : 3 m

## DIMENSIONS

