


Médium 50 L

Mural 40 L

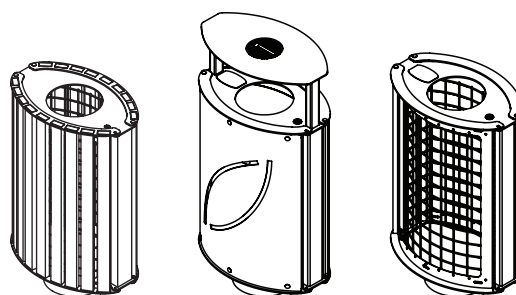

Variante bois

Option cendrier

Option bac grillagé

Cotes en mm

Modèle déposé

Description :

Corbeille de voirie de forme ovale constituée d'un pied cylindrique, d'un réducteur en partie haute et de deux parements en tôle d'acier d'épaisseur 2 mm découpée au laser d'un motif en forme d'amande et cintrée ou en lattes de bois de 44 x 20 mm. Verrouillage par clé triangle 8 mm à claquer. La corbeille est équipée d'une plaque éteignoir en tôle d'inox gaufré (100 x 70 mm)

Matériaux :

Piètement et structure en acier
Parements amovibles en tôle acier ép. 2 mm ou en lattes de bois 44 x 20 mm
Bac intérieur en tôle galvanisée (standard)
Bac intérieur grillagé en acier galvanisé (option)
Poids : 40 Kg

Anticorrosion :

Primaire PPRZ (standard)
Métallisation (option)

Finition :

Acier :
Thermolaquage poudre polyester cuite au four
Choix parmi plus de 200 coloris (RAL ou texturés)
Bois :
Application d'un saturateur à base aqueuse

Fixation :

Chevillage sur massif béton (300 x 300 x 250 mm) par 1 cheville Ø 10 x 120 mm (non fournie)

Normes :

Aciers NF A 35-501
Laques NFT 36005 F1 6C
Résines polyester exemptes de TGIC
Conforme exigences Vigipirate

Modèles :

Médium : 50 L
Mural : 40 L

Variantes :

Parements acier
Parements bois

Options :

Protège-pluie
Protège-pluie avec cendrier inox
Vigipirate (bac grillagé)

