

# Sanicompact Comfort



3 m  
30 m



BY Cert. 6045364



Voir p. 13

## AVANTAGES PRODUIT

- Cuvette suspendue
- Hauteur de fixation du châssis de 420 à 510 mm
- Pied réglable de 35 à 125 mm
- Abattant frein de chute fourni
- Système double chasse Eco+ 1.8/3 L

## RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 32 mm

→ Diamètre ext. des entrées : 40 mm




Disque multi-couteaux



## CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, châssis non autoportant réglable en hauteur, cuvette suspendue, abattant frein de chute déclinable

## COURBE DE DÉBIT

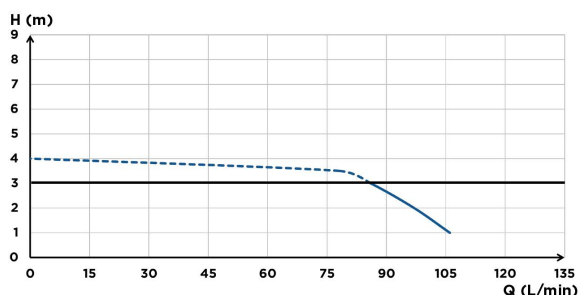

— Hauteur max. conseillée : 3 m

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	1
Diamètre ext. des entrées	40 mm
Diamètre ext. de refoulement	32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Volume de chasse	1.8/3 L
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	550 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	51 dB(A)
<b>Identification et logistique</b>	
Poids du colis	41 kg
Code EAN	3308815012223
Code usine	C72LV

## DIMENSIONS

