

Sanicondens Clim Maxi

NOUVEAUTE
2023



4.5 m
50 m



Voir p. 13


AVANTAGES PRODUIT

- Solution compacte
- Platine réversible à 180°
- Installation suspendue possible
- Reprise multi cassette ou vitrine réfrigérée

RACCORDEMENTS

← Diamètre int. de refoulement : 10 mm


→ Diamètre des entrées DN : 28, 32 mm



CONTENU DU COLIS

Câble d'alimentation et raccord de cuve

COURBE DE DÉBIT

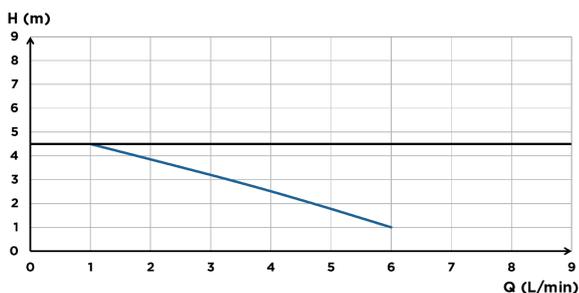

— Hauteur max. conseillée : 4.5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max. du climatiseur associé	30 kW
Nombre d'entrée(s)	2
Diamètre des entrées DN	28, 32
Diamètre int. de refoulement	10 mm
Volume du réservoir	1 L
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Puissance max. absorbée	60 W
Intensité max. absorbée	0.52 A
Indice de protection	IP24
Classe électrique	I
Niveau sonore	< 45 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	1.8 kg
Code EAN	3308815090108
Code usine	SK7

DIMENSIONS

