


FICHE TECHNIQUE

Protection périphérique

Dispositif Anti-crue démontable – Baie vitrée



Modèle IBS-GlassWall

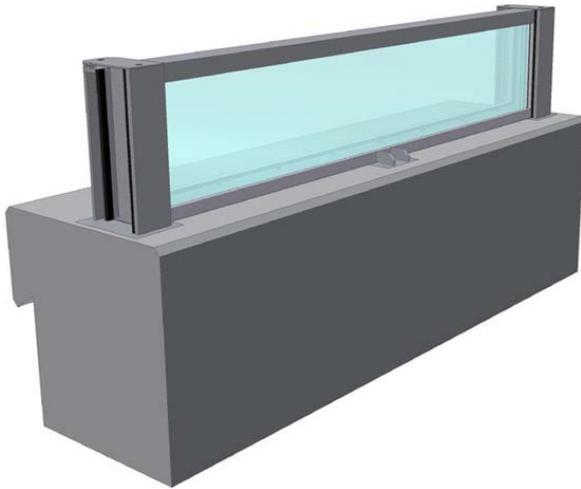







IBS-GLASSWALL

- Cadre en profilé aluminium 6060
- Vitrage de sécurité feuilleté avec couches intermédiaires de PVB sur feuilles de verre coulé ou trempé (ESG)
- Verre d'épaisseur variable selon efforts hydrostatiques
- Joints d'encadrement en EPDM
- Entraxe entre poteaux variable de 1000 à 2000 mm
- Platine d'ancrage des montants en inox
- Possibilité de changer un panneau de verre endommagé sans démonter la structure aluminium
- Hauteurs de retenue maximum: approx 1300 mm

Détails et coupes IBS-GlassWall

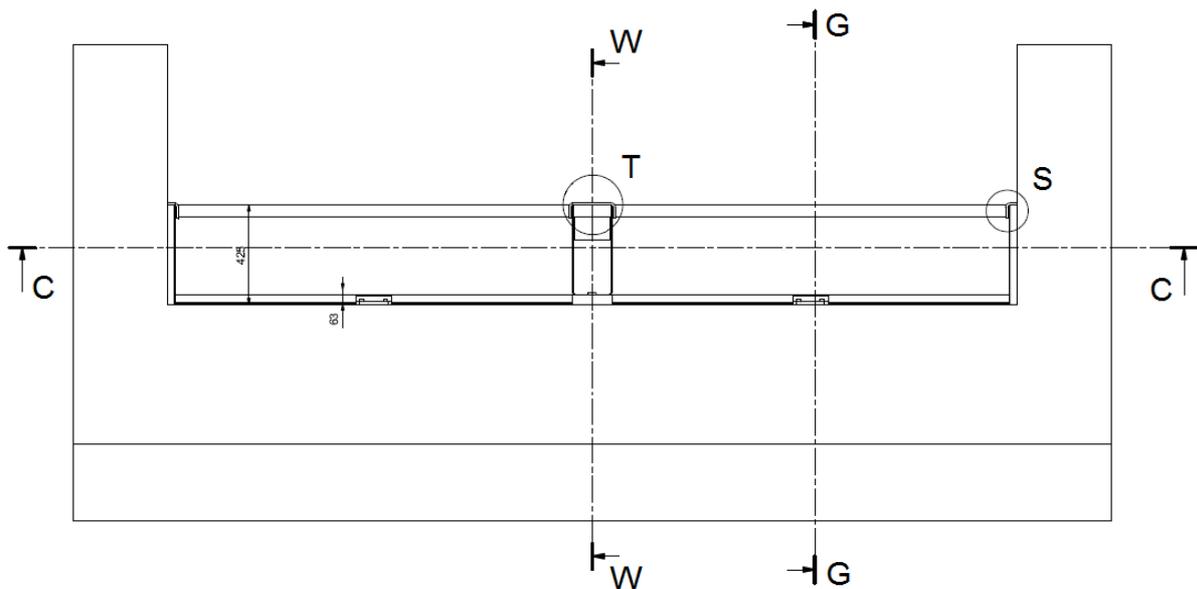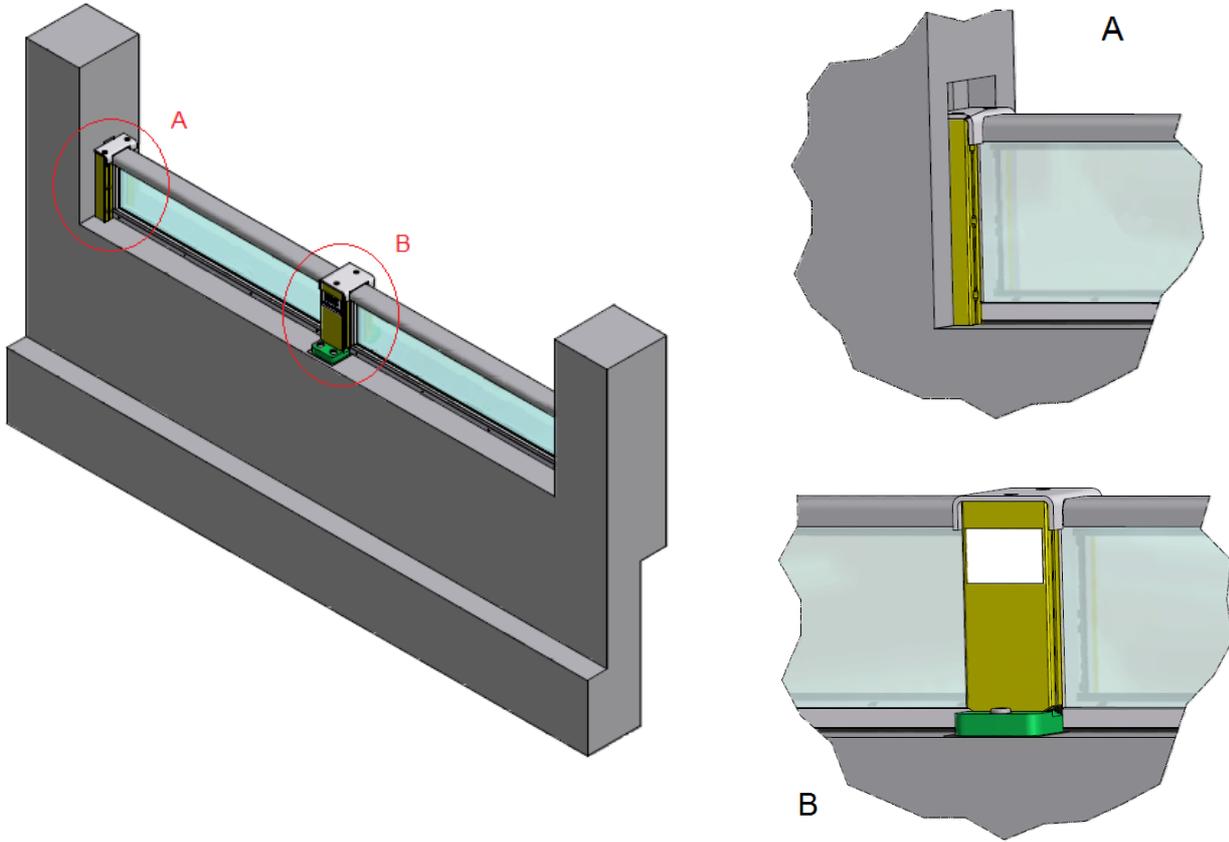


Détails et coupes IBS-GlassWall

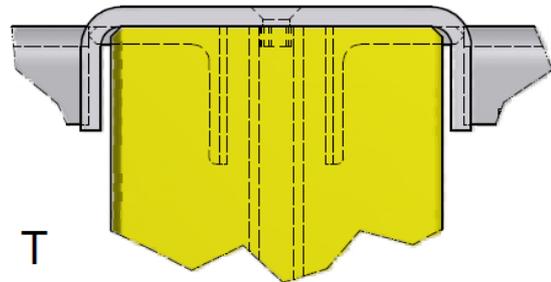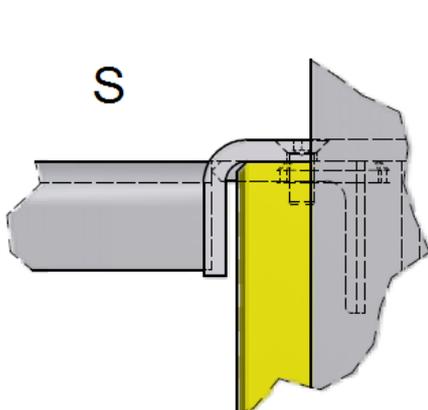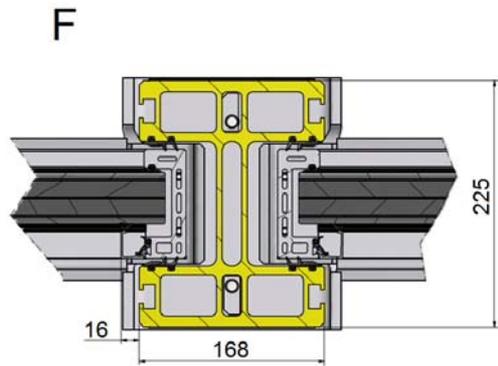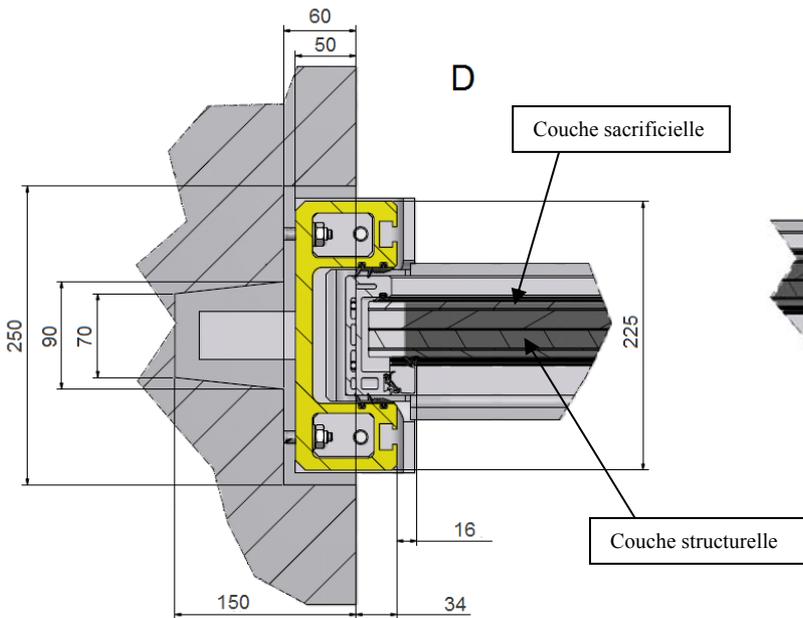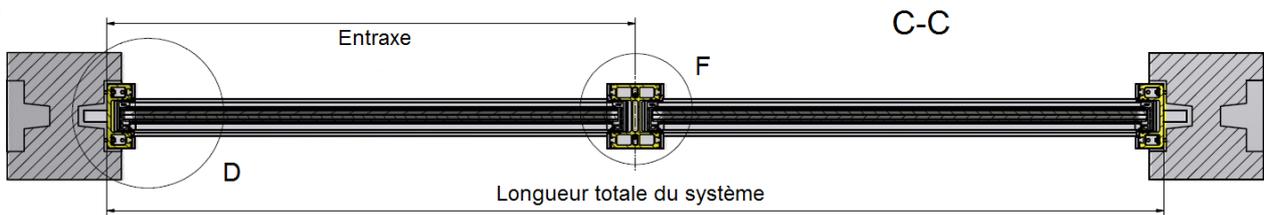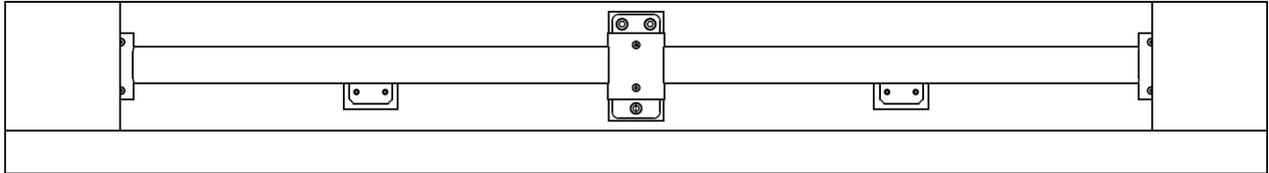


Détails et coupes IBS-GlassWall

W-W

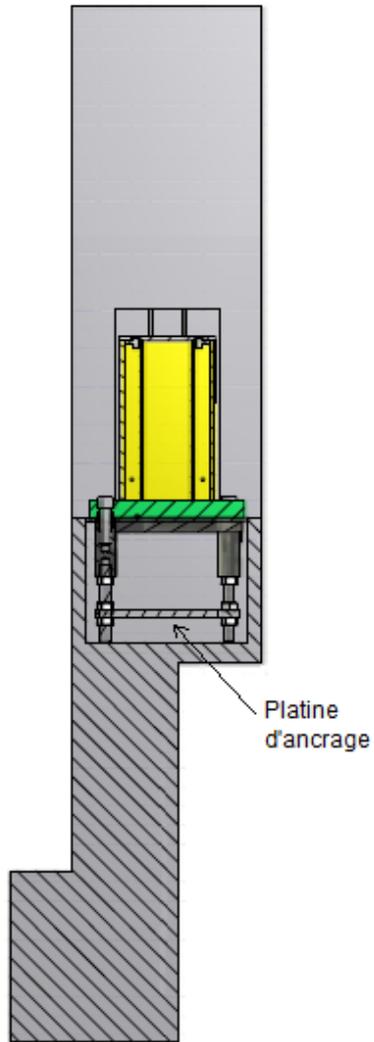


G-G

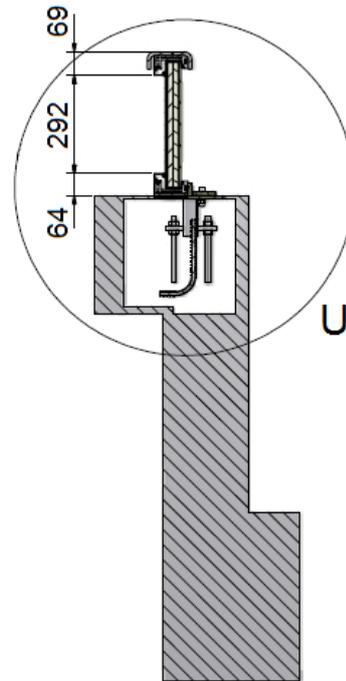





U

EAU
➔

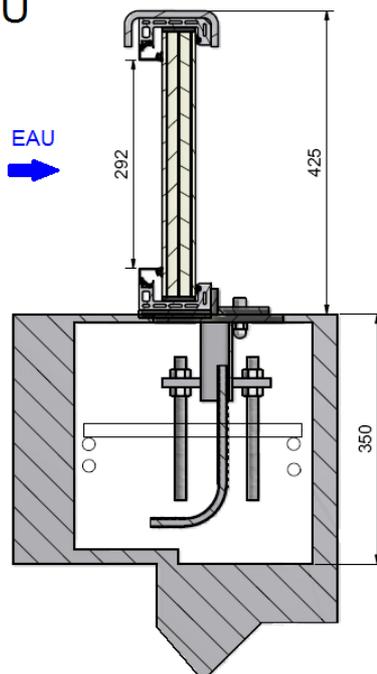

Composants IBS-GlassWall

- Platine d'ancrage

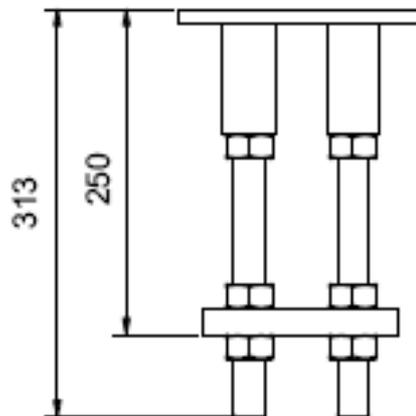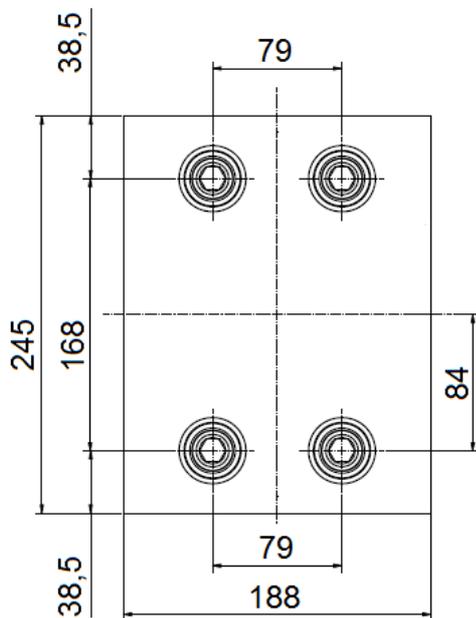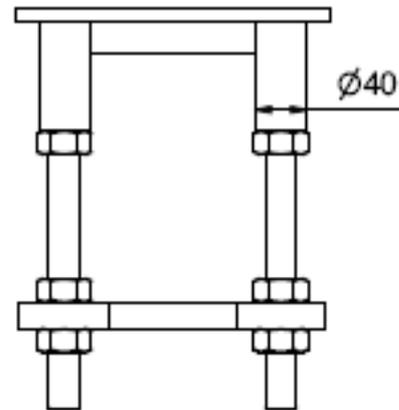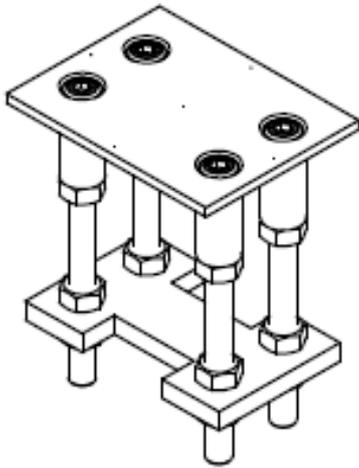

Composants IBS-GlassWall

- Poteau central

