

Filtration PureFlow® 3D

Turbidité – Résultats d'un test comparatif

Conditions du test

- Turbidité avant le test : 586 nTU
- 3 passages
- Intervalles entre 2 passages 5 minutes

Filtration avec du sable


(granulométrie 0,4 à 0,8 mm)



Turbidité (en uTN) après

Passage 1	Passage 2	Passage 3
127	125	108

Filtration avec PureFlow®

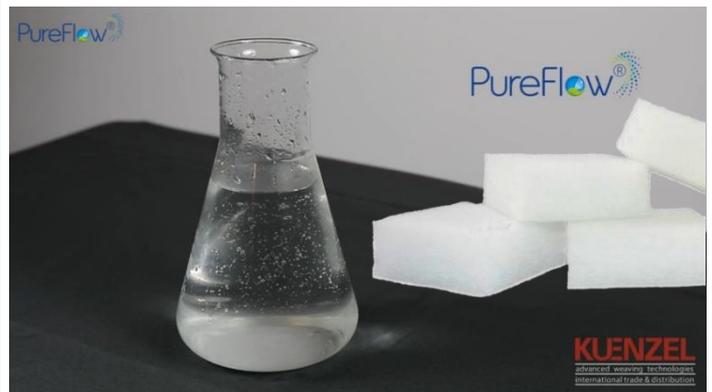

Turbidité (en uTN) après

Passage 1	Passage 2	Passage 3
88	61	49

Turbidité meilleure de **+31%** au 1^{er} passage

Turbidité meilleure de **+55%** au 3^e passage




Eau



Energie



Poids



Capture



Colmatage