

Voir p. 13

AVANTAGES PRODUIT

- Format ultra compact de 44 cm de profondeur
- Possibilité de raccorder un lave-mains
- Système double chasse Eco+ 1.8/3 L

RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 32 mm

→ Diamètre ext. des entrées : 40 mm




Disque multi-couteaux



CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, fixations au sol fournies, abattant frein de chute déclinable

COURBE DE DÉBIT

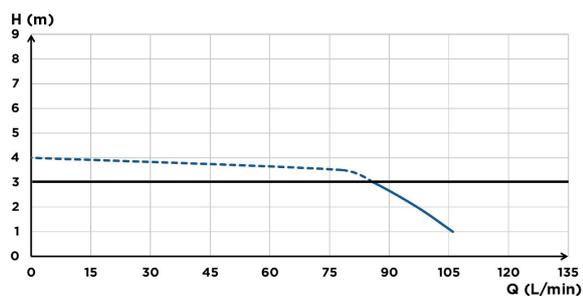

— Hauteur max. conseillée : 3 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	-	1 avec version LV
Diamètre ext. des entrées	-	40 mm
Diamètre ext. de refoulement	32 mm	
T° max. des eaux entrantes	35 °C	
Volume de chasse	1.8/3 L	
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz	
Consommation moteur	550 W	
Indice de protection	IP44	
Classe électrique	I	
Niveau sonore	51 dB(A)	
Identification et logistique		
Poids du colis	25 kg	
Code EAN	3308814399011	3308815013268
Code usine	C43STD	C43LV

DIMENSIONS

