



6 m
60 m



Voir p. 13

AVANTAGES PRODUIT

- Solution compacte pour une installation esthétique
- Idéal pour relever les condensats d'une chaudière installée dans une cuisine
- Montage facile : fixation murale fournie

RACCORDEMENTS

← Diamètre int. de refoulement : 8-10 mm

→ Diamètre des entrées DN : 22 mm




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max. de la chaudière associée	Gaz 25 kW
Nombre d'entrée(s)	1
Diamètre des entrées DN	22
Diamètre int. de refoulement	8-10 mm
Volume du réservoir	0.175 L
T° max. des eaux entrantes	55 °C (S3 15 %)
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Puissance max. absorbée	22 W
Indice de protection	IP24
Classe électrique	II
Niveau sonore	< 25 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	0.9 kg
Code EAN	3308815075389
Code usine	SKDECO

CONTENU DU COLIS

Fixation murale, cache-vis

COURBE DE DÉBIT

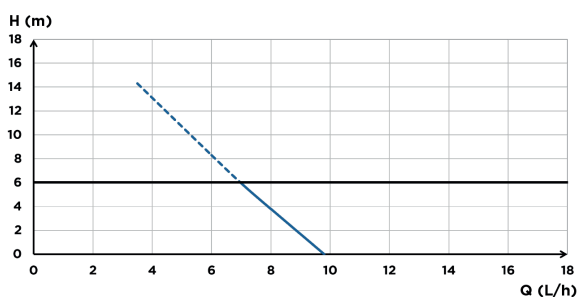

— Hauteur max. conseillée : 6 m

DIMENSIONS

