


# HERLIMAT DES



## MATÉRIEL DE DÉSINFECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE

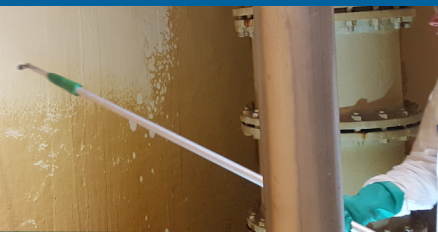

### Unité mobile de dosage de désinfectants

#### Description :

Le Herlimat DES est un appareil permettant un dosage proportionnel, uniforme et précis de notre désinfectant concentré Tevan Panox. La pompe doseuse est automatiquement asservie au débit grâce à un compteur à impulsions et peut traiter jusqu'à 30 m<sup>3</sup>/h selon les versions. Le dosage de la solution désinfectante s'ajuste simplement par l'intermédiaire d'une molette de réglage. Le boîtier en polyéthylène haute densité est facilement transportable grâce à ces 2 poignées de manutention. La pompe doseuse avec ses accessoires y sont rangés durant le transport. L'entrée et la sortie du Herlimat DES sont équipées de raccords pompier de 65mm (DSP65).

#### Deux versions du Herlimat DES vous sont proposées :

**MDA35480030100** Herlimat DES 1"½ : Débit maximum 20m<sup>3</sup>/h

**MDA35480032100** Herlimat DES 2" : Débit maximum 30m<sup>3</sup>/h



#### Applications :

Le Herlimat DES est utilisé pour la désinfection des conduites d'eau potable, de tous diamètres et de toute nature, avant leur mise ou remise en service. Il est également possible de l'employer pour la désinfection d'un réservoir d'eau et d'appliquer la solution produite par le Herlimat DES à l'aide d'une lance incendie.

#### Avantages :

- > Dosage proportionnel au débit
- > Désinfection de canalisations de tous diamètres
- > Evite toute manipulation du produit
- > Pompe auto-amorçante

#### Matériel associé :

**DEA35470000000** Bandelettes test Panox H2O2 0-100 mg/l

**DEA35479133300** Bandelettes test H2O2 0-1000 mg/l

#### Produits associés :

**DEB41851530010** Tevan Panox 10 kg

**DEB41851510020** Tevan Panox 20 kg



### Unité mobile de dosage de désinfectants

#### Caractéristiques :

##### Pompe doseuse électromagnétique

Tension électrique : 220 V 50 Hz

Raccords : 6 x 4 mm

##### Compteur d'eau à tête émettrice

Câble de commande externe : 2 brins, longueur 2m

##### Coffret de transport

En polyéthylène haute densité avec couvercle, équipé de 2 poignées de manutention

##### Raccords d'entrée/sortie

Raccords pompier 65mm (DSP65) avec bouchons en aluminium



Article et référence	Comptage		Pompe doseuse							Dimensions	Poids
	Compteur	Débit max	Débit de refoulement pour contre pression maximale			Débit de refoulement pour contre pression moyenne			Fréquence de course maxi	Hors tout L x l x H	Total
		M <sup>3</sup> /h	bars	L/h	ML/imp.	bars	L/h	ML/imp.	Imp./min	En mm	kg
Herlimat Des 1" 1/2 MDA35480030100	DN 40 1"1/2 Imp. 3 l	20	10	6.80	0.63	5	8.30	0.76	180	580x320x270	19
Herlimat Des 2" DSP 65 MDA35480032100	DN 50 2" Imp. 4 l.	30	10	6.80	0.63	5	8.30	0.76	180	530x320x270	19

#### Entretien

- > Après utilisation rincer abondamment à l'eau claire, la garniture d'aspiration, le corps de pompe et le circuit de refoulement
- > Maintenir hors-gel