


FICHE TECHNIQUE

FLO-VALVE

Valve de non-retour

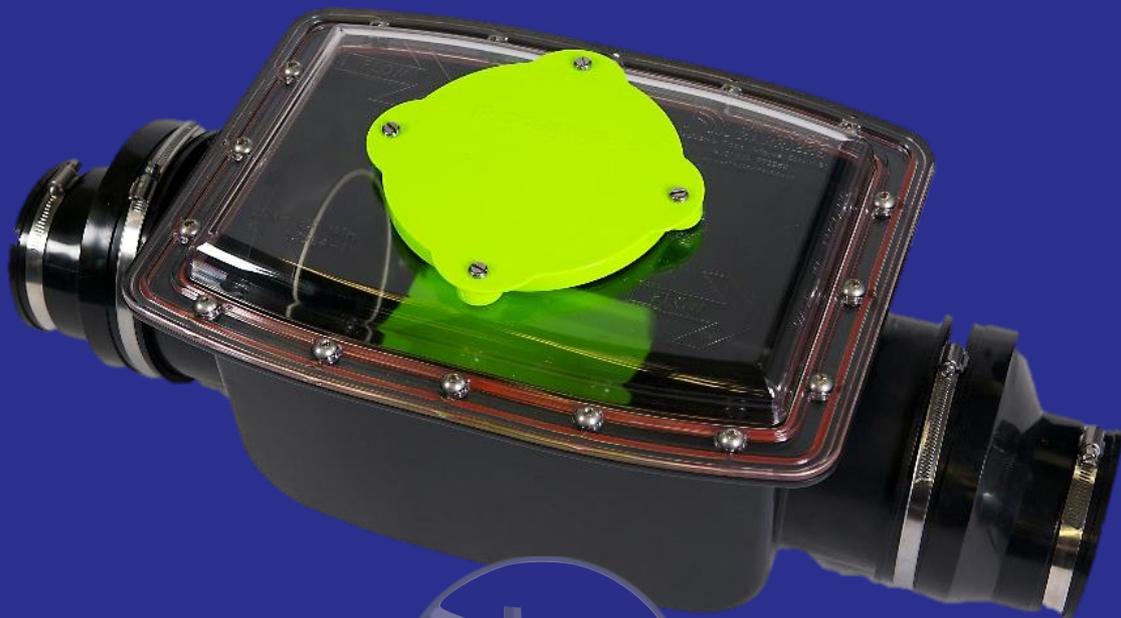

PROTECTION
INONDATION

LA VERITABLE ALTERNATIVE FIABLE
FACE AUX DEFAILLANCES DES CLAPETS ANTI-RETOURS

ESTHI


FLO[®]
GAMME ANTI-INONDATION



Données techniques

Technologie permettant un passage avec 0 % perte de charge dans le sens du courant.

- Pas de dépôt de débris
- Pas de risque de blocage du clapet par rapport à un clapet anti-retour classique

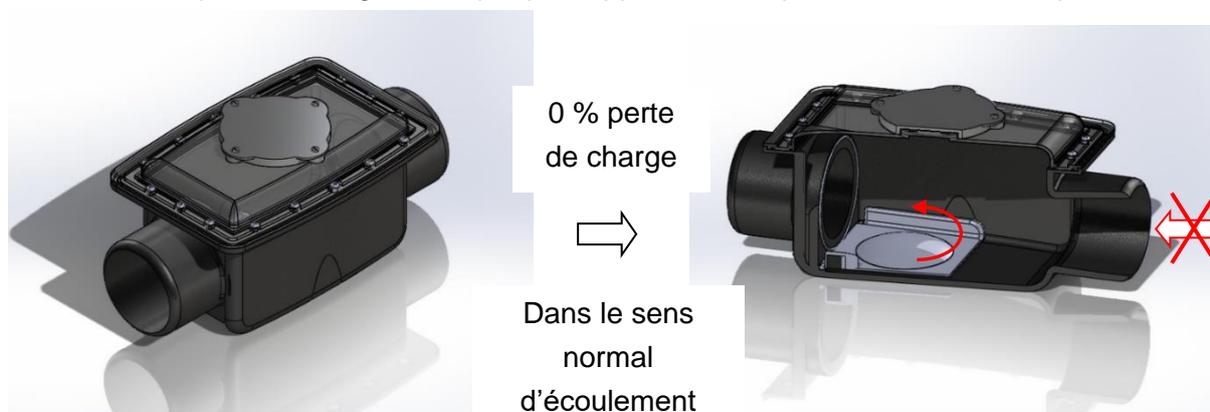

Le clapet remonte par flottaison et bloc le retour d'eau.

Caractéristiques

- Raccord sur tube DN 160 et DN 110 avec colliers (fournis)
- Couvercle d'inspection
- Faible maintenance
- Dimensions 260*330*600 mm (H*I*L)
- Poids : 5Kgs
- Matériaux :
 - o Corps en ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrene)
 - o Couvercle en polycarbonate
 - o Visserie en acier inoxydable

Certifications

- Le produit répond aux exigences des normes européennes EN 13564-1: 2002.
- Testé et conforme au PAS 1188 – 1 : 2009 (Testé en condition réelle)

ESTHI



Garantie

- Garantie fabricant 2 ans

