



07/ COULISSEAU

Accessoire de support pour l'OILSPY Standard



Cette photo est une illustration d'un coulisseau spécifique.

Le détecteur est fixé à un ensemble flotteur guidé verticalement, ce qui permet son utilisation dans des sites à espaces restreints et à niveau d'eau variable :

- Bassin de décantation, collecteur, canal de rejet, aqueduc...

3 versions de fixation

- **Réf. 2455A** : Lests empilables (Tranches de 9kgs)
- **Réf. 2455A** : Bride murale
- **Réf. 2455A** : Lests empilables déportés (Tranches de 9kgs)

Description



- Le coulisseau est constitué d'un ensemble de guidage (fixation haute, fixation basse, 2 guides) et d'un flotteur recevant le détecteur.
- **Niveau de variation d'eau** : +/- 70cm autour d'un niveau moyen de 2 mètres de longueur version standard (autres longueurs disponibles sur demande)
- Pour la maintenance, l'ensemble flotteur peut être remonté facilement en tirant le câble de l'OILSPY.

Spécifications

- Matière tubes guides:
Acier Inox AISI 316L
- Longueur des tubes guides :
 - Versions fixation par lests empilables et par bride murale:
Min : 2m Max : 6m
 - Version fixation par lests empilables déportés
Min : 1m Max : 1m50

	Masse totale Standard (sans bouée)	Masse de la bouée
2455A	Fixation par lests empilables 55kgs (2m)	900g
2455A	Fixation par bride murale 5.5kgs (2m)	
2455A	Fixation par lests empilables déportés 55kgs (1m50)	



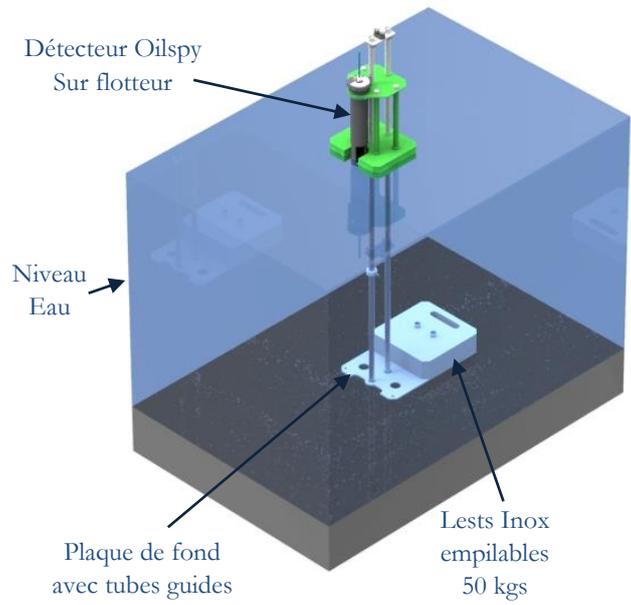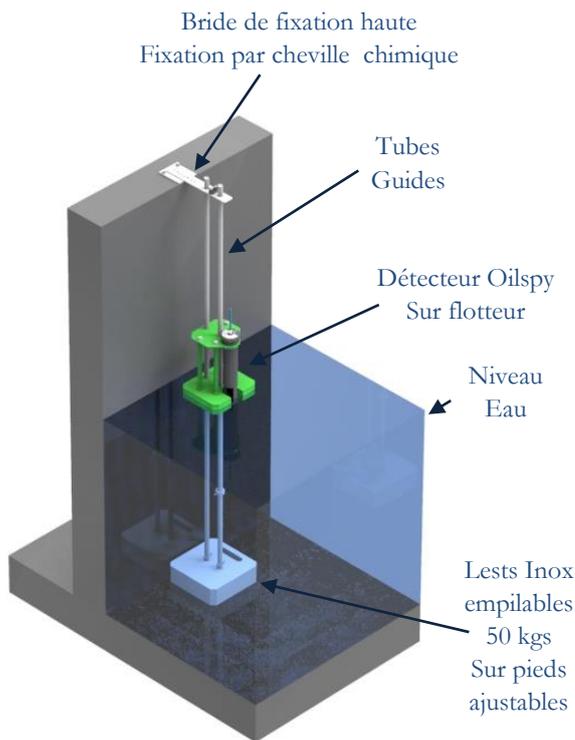

Coulisseau 2455A fixation par lests empilables *


- Accès/ fixation au fond impossible
- Mise en œuvre rapide et simple
- Longueur minimum : 2m

Coulisseau pour application spécifique sur demande

Coulisseau 2455A fixations par lests empilables déportés *

- Accès/ fixation au fond impossible
- Mise en œuvre rapide et simple
- Détection à sec ou à faible niveau d'eau
- Longueur maximum : 1m50

** Les lests sont fournis par tranche de 9kgs empilable, le poids lesté du système peut ainsi être ajusté selon les besoins.
Le système peut également être fourni sans lests, des vis de scellement sont alors proposées afin de fixer au sol la plaque de fond.*

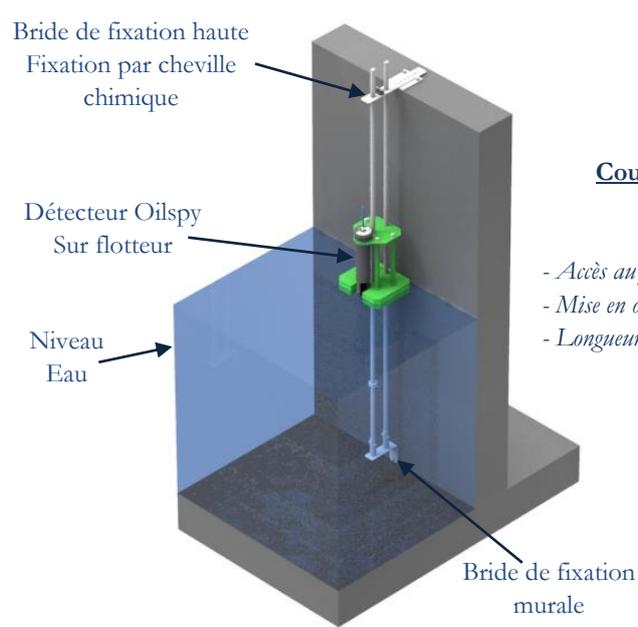

Coulisseau 2455A fixation par bride murale

- Accès au fond impossible
- Mise en œuvre rapide et simple
- Longueur minimum : 2m