

Inverseur électrique CIFEC



Vanne motorisée 3 voies avec électronique de commande incorporée pour inversion automatique de bouteille / tank de chlore

GENERALITES

L'électronique de commande de l'inversion est incorporée à la vanne motorisée. C'est donc un surcroît de simplicité et d'économie.

En façade de la vanne, un synoptique avec leds permet de suivre localement l'état des bouteilles. De plus, deux contacts secs sont disponibles au bornier pour report des informations "bouteille vide" et "défaut d'inversion".

Toujours équipée d'un robinet en Chloraflon, cette vanne offre fiabilité et qualité avec un minimum de maintenance.



INSTALLATION

La vanne motorisée **MONOBLOC** s'installe au dehors du local à bouteilles de chlore. Elle est équipée d'un support pour fixation murale avec clavette pour dépose/repose facile de la vanne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- * Construction du robinet en **Chloraflon®**.
- * Support intégré pour fixation murale
- * Consommation = 100 watt en rotation
- * Alimentation électrique = 240 volt 50 Hz
- * Protection IP 65
- * Poids : 1,7 kg
- * Dimension : H x L x P - 265 x 170 x 165 mm
- * **Commande manuelle de secours**
- * **Index externe pour suivi de la rotation.**
- * **Deux contacts secs pour information "bouteille A (ou B) en service"**
- * **Deux contacts secs pour information "bouteille A (ou B) vide"**
- * **Un contact électrique "défaut" pour report**



RACCORDEMENT CHLORE

La vanne est fournie avec 3 raccords en chloraflon® pour tuyau de chlore en chloraflon® (préciser le diamètre de celui-ci à la commande) :


- Au choix : 5/16" (7,6 mm ext.)
- 3/8" (9,5 mm ext.)
- 1/2" (12,4 mm ext.)
- 5/8" (15,8 mm ext.)

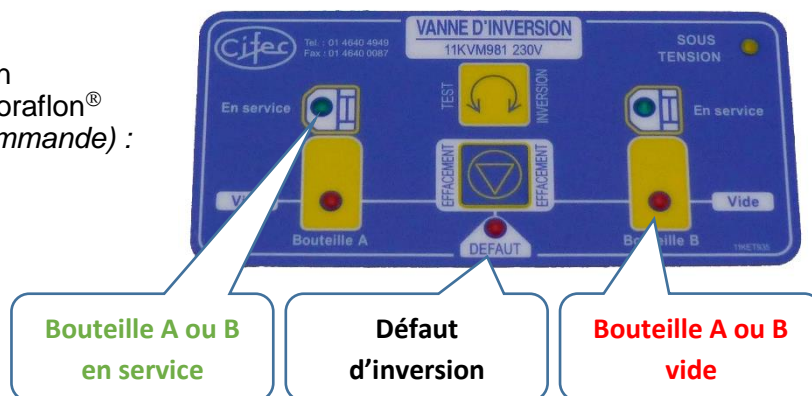


Construction en Chloraflon® - Garantie 5 ans

Deux modes de fonctionnement possibles

N°1 : Vanne motorisée connectée aux contacts électriques des chloromètres

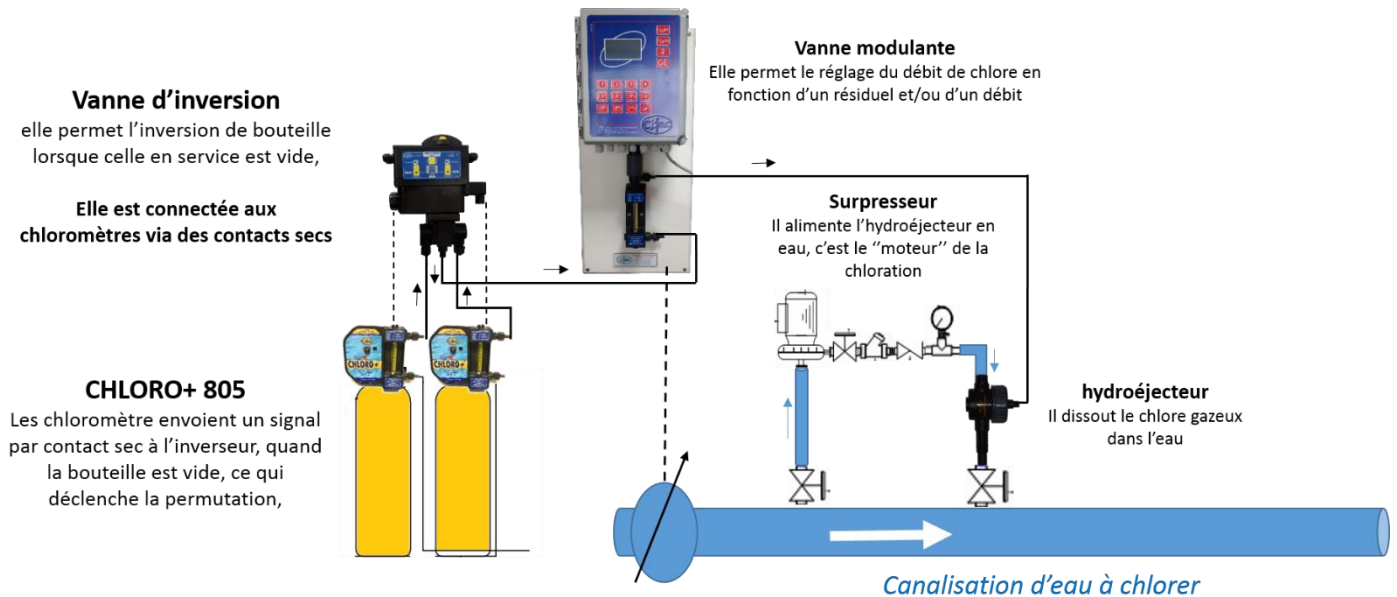

N°2 : Vanne motorisée connectée à un capteur de vide

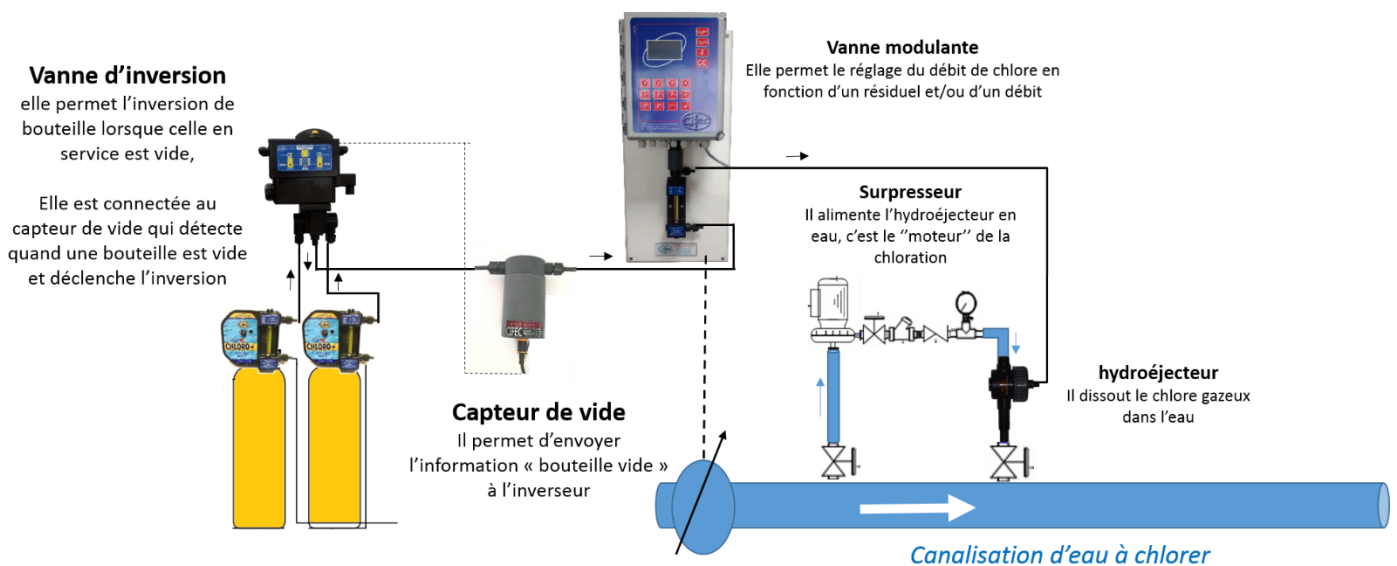

Pour en savoir plus sur la désinfection au chlore gazeux,

Visitez notre site : www.chlorometre.fr

CIFEC - 12 bis rue du commandant Pilot - 92200 Neuilly sur Seine - France

Tél : 01 46 40 49 49 – Mail : info@cifec.fr - www.cifec.fr – www.shop.cifec.fr



Certifiée ISO9001 v.2015
N°2007112002 par INTERTEK