

EXPAIR

L'Extraction Par AIR

KIT EXTRACTEUR MOBILE EXPAIR

POUR POIDS LOURDS

Pour extraire facilement vos gaz d'échappement PL

Expair propose aux ateliers spécialisés dans l'entretien des poids lourds, engins agricoles et engins de travaux publics, un équipement pratique d'utilisation et facile à mettre en place en tous lieux de votre atelier. Il permet une aspiration puissante des gaz d'échappement sur tous types de poids lourds pour assurer un air propre dans vos ateliers.



Version standard :



Avec option chariot mobile : Pour déplacer facilement le ventilateur et les flexibles



Nous avons déterminé 2 ventilateurs de notre gamme pour répondre à toutes les configurations usuelles.

Débits	Jusqu'à 2200 M3/H	Jusqu'à 3500 M3/H
Exemple d'applications	- gaz d'échappement PL.	- Gros PL ou engins TP.
Modèle extracteurs	WPA-7-P	WPA-8-P
Code article	805W15 OU 16	805W17
Tension d'alimentation	220 ou 400 V au choix	400 V
<u>Liaison flexible :</u> *Aspiration : *Refoulement :	Dia 160 mm Dia 200 mm	Dia 200 mm Dia 200 mm

Accessoires :

Busse SZGO	Busse AN	Pied réglables	Option roulettes
Permet une captation au plus près de la source	Permet le maintien du conduit flexible. Sur le pot d'échappement	Pour une aspiration à la hauteur requise sans contact avec le pot	Pour un déplacement facile de votre extracteur.

Ventilateurs :

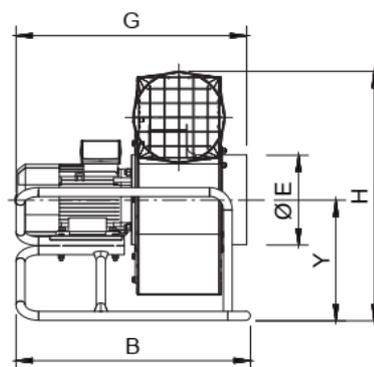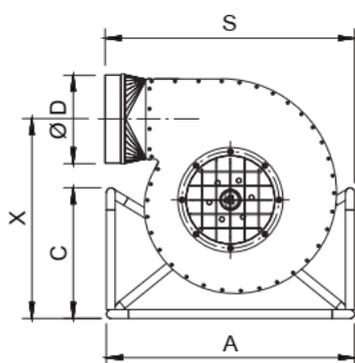



Dimensions :

Type	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	S(mm)	G(mm)	X(mm)	Y(mm)	H(mm)
WPA-7-P-1-N	615	515	355	200	160	615	515	480	285	585
WPA-7-P-3-N										
WPA-8-P-3N	615	515	355	200	200	625	515	500	300	605

Données techniques :

Type	N° article	Vitesse (tr/min)	Voltage (V)	Puissance (kW)	IP	Niveau * sonore (dBA)		Débit (m3/h)	(Pa)	Poids (kg)
						à 1m	A 5m			
WPA-7-P-1-N	805W15	3000	230	1.1	54	86	72	3100	1800	26
WPA-7-P-3-N	805W16	3000	3x400	1.1	54	86	72	3100	1800	26
WPA-8-P-3N	805W17	3000	3x400	1.5	54	88	74	3900	2500	35

Courbe des débits :

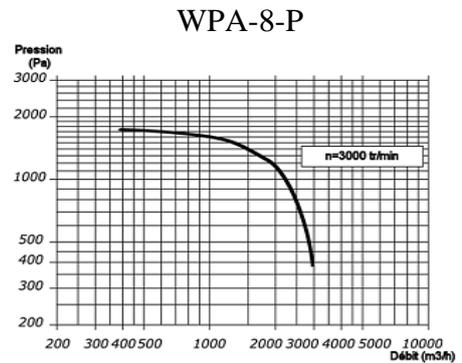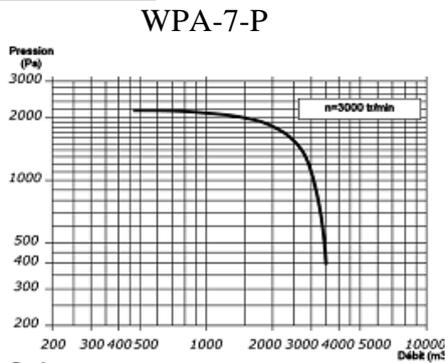

Les flexibles : Pour le rejet vers l'extérieur

	Modèle	N° article	Diamètre	Température	Construction
	G - EX1 - 150 Pour l'aspiration	428P62	150	200°C	Polyester
	ST-200 Pour le refoulement	463P95	200	100°C	PVC avec spire acier

Les options et accessoires :



Chariot mobile (avec portant flexible)



Perches« pots haut » Réf 900K08 , Facile d'utilisation pour les pots en hauteur.

11D, route de Marcilly
Z.A. du logis vert
77165 SAINT-SOUPPLETS
Tél : + 33 (0)1 60 01 05 07
Fax : + 33 (0)1 60 01 03 25
 SARL au capital de 7648 € - 429 460 751 RCS MEAUX
 Code APE-NAF 7112 B - Siret 429 460 751 00010