



Modèle Mini 1240x1240

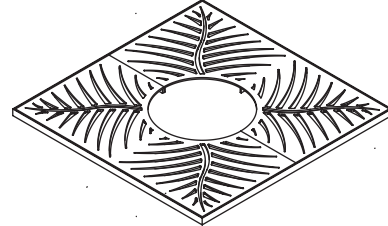

Modèle Médium 1480x1480

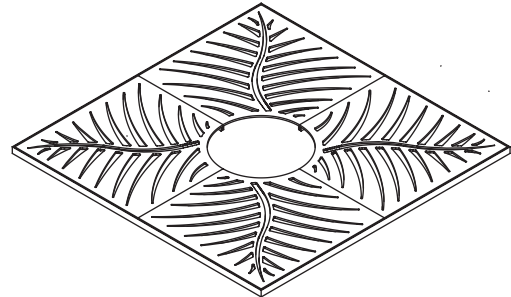

Modèle Maxi 1960x1960

Modèle déposé

Cotes en mm

Description :

Grille d'arbre de forme carrée en tôle d'acier d'épaisseur 10 mm découpée au laser d'un motif radial évoquant quatre branches de fougère et comportant des renforts verticaux en fer plat d'acier de 30 x 10 mm. Elle est fournie avec son cadre de scellement en cornière galvanisée de 45 x 45 x 5 mm.

Matériaux :

Tôle acier ép. 10 mm
Renfort acier 30 x 10 mm
Cadre en cornière galvanisée 45 x 45 x 5 mm
Poids : de 150 à 400 Kg suivant les dimensions

Anticorrosion :

Primaire PPRZ (standard)
Galvanisation (option)

Finition :

Thermolaquage poudre polyester cuite au four
Choix parmi plus de 200 coloris (RAL ou texturés)

Normes :

Aciers NF A 35-501
Galvanisation NF EN ISO 1461
Laques NFT 36005 F1 6C
Résines polyester exemptes de TGIC
Classe de résistance B 125 selon norme EN 124
Accessibilité PMR : conformité norme P98-350

Modèles :

Mini : 1240 x 1240 mm (ouverture Ø 500 mm)
Médium : 1480 x 1480 mm (ouverture Ø 600 mm)
Maxi : 1960 x 1960 mm (ouverture Ø 600 mm)

Options :

Percement pour intégration d'un spot
Percement obturable pour tuteurage

